TECNOKGIUNTI

Seismic Joint

www.tecnokgiunti.it

Tecno K Giunti

FR

Tecno k qui est une société à l'avant-garde du point de vue de la technologie, s'occupe de production de systèmes de jonction et technologies pour les bâtiments, à partir du projet jusqu'à la mise en œuvre.
Le laboratoire à l'intérieur de recherche et développement est l'un de ses points forts: on expérimente cycles et produits de nouvelle génération qui sont soumis à des tests d'essais exhaustifs.
S'appuyer sur **Tecno K Giunti** signifie obtenir des conseils à 360 degrés dans les domaines spécialisés de référence grâce à une structure de gestion intégrée compétente.

Diagnostic, projet, mise en œuvre et service après-vente: dans chacune de ces phases délicates intervient **Tecno K Giunti** avec tout le professionnalisme et l'expérience de vingt ans de son équipe technique.

La force et la résistance des systèmes **Tecno K Giunti** se marient très bien avec la beauté et l'élégance,
une combinaison parfaite d"esthétique et de fonctionnalité typique du "Made en Italie".

DE

Tecno K Giunti *ist ein Unternehmen das, mit technologisch fortschrittlichen Angeboten, in der Design, Herstellung, Verkauf und Einbau von Fugensystemen engagiert ist.*
In dem eigenen Prueflabor werden immer neue Technologien und Produktenreihen entwickelt und getestet: das ist wirklich unserem Staerke.
Wenn Sie mit ***Tecno K Giunti*** *Kontakt nehmen, wenden Sie sich an eine kompetente und ganz integrierte Struktur, die Ihnen 360-Grad beraten kann.*

Diagnose, Design, Produktion und Beratung: in jeden von diesen wichtige Schritten bietet ***Tecno K Giunti*** *die mehrjaerige Erfahrung und Professionalitaet seines Teams.*

Unsere Systeme sind eine perfekte Kombination von Staerke, Beständigkeit und Eleganz: so wie typisch fuer "Made in Italy" ist.

Index
Inhalt

Joints pour planchers charretiers imperméables
Wasserdichte Fugensysteme

K ROOF	p. 10
K ROOF TPO	p. 11
K WSTOP	p. 12

Joints sismiques à soufflé élevé
Fugensysteme fuer Erdbebenzone mit hoh. Fugenspielen

K MOVE M30	p. 13
K MOVE M60	p. 14
K MOVE 2M60	p. 15
K MOVE M90	p. 16
K MOVE	p. 17

Joints pour planchers sismiques
Fugensysteme fuer Erdbebenzone

K SISM1 M20	p. 18
K SISM1 M25	p. 19
K SISM1 M50	p. 20
K SISM M40	p. 21
K SISM M50	p. 22
K SISM M100	p. 23

Joints pour planchers apte pour chariots élevateurs
Fugensysteme fuer Industriehallen

K PAD	p. 24
K WORK G15	p. 25
K WORK G50	p. 26
K WORK G80	p. 27
K WORK G100	p. 28

Joints pour charretiers et piétonniers
Befahrbare Fugensysteme

K FLOOR G15	p. 29
K FLOOR G30	p. 30
K FLOOR LT G50	p. 31
K FLOOR G50	p. 32
K FLOOR G100	p. 33

TECNOKGIUNTI
Seismic Joint

Joints pour pose sur plancher fini
Fugensysteme fuer Fertigboden

K FLOOR F G25	p. 34
K FLOOR F G40	p. 35
K FLOOR F G50	p. 36
K FLOOR F G110	p. 37
K FLOOR F LT G100	p. 38
K FLOOR F LT G130	p. 39
K FLOOR F LT G200	p. 40
K WORK F G50	p. 41
K WORK F G80	p. 42
K WORK F G120	p. 43
K WORK F G150	p. 44
K TOP	p. 45

Joints Routier
Fugensysteme fuer Strassen

K BRIDGE G50	p. 46

Joints fractionnement
Schwundfugenprofile

K FIL	p. 47

Joints Coupe-feu UNI EN 1366-4:2006
Fuerschutzsysteme nach UNI EN 1366-4:2006

K FIRE CABLE	p. 48
K FIRE PAD	p. 49

Joints pour parois à l'extérieur
Fugensysteme fuer Aussenwaende

K WALL	p. 50
K WALL2	p. 51

Couvre-joints à l'intérieur
Innenwaendeprofile

K COVER	p. 52
K PLAT	p. 53
K CLIP	p. 54

Série	Page	Utilisation	Photo
K ROOF	p. 10	Impermeables *Wasserdicht*	
K ROOF TPO	p. 11		
K WSTOP	p. 12		
K MOVE M30	p. 13	Sismiques à soufflé élevé *Hohe seismische Bewegung*	
K MOVE M60	p. 14		
K MOVE 2M60	p. 15		
K MOVE M90	p. 16		
K MOVE	p. 17		
K SISM1 M20	p. 18	Planchers sismiques *Etagen seismische*	
K SISM1 M25	p. 19		
K SISM1 M50	p. 20		
K SISM M40	p. 21		
K SISM M50	p. 22		
K SISM M100	p. 23		
K PAD	p. 24	Plancher aluminium transportable *Etage trailerable Aluminium*	
K WORK G15	p. 25		
K WORK G50	p. 26		
K WORK G80	p. 27		
K WORK G100	p. 28		
K FLOOR G15	p. 29	Charretiers et piétonniers *Verkehrsflächen*	
K FLOOR G30	p. 30		
K FLOOR LT G50	p. 31		
K FLOOR G50	p. 32		
K FLOOR G100	p. 33		
K FLOOR F G25	p. 34	Installation sur fini *Fertigboden* — Caoutchouc *Rubber*	
K FLOOR F G40	p. 35		
K FLOOR F G50	p. 36		
K FLOOR F G110	p. 37		
K FLOOR F LT G100	p. 38		
K FLOOR F LT G130	p. 39		
K FLOOR F LT G200	p. 40		
K WORK F G50	p. 41		
K WORK F G80	p. 42	Aluminium *Aluminium*	
K WORK F G120	p. 43		
K WORK F G150	p. 44		
K TOP	p. 45		
K BRIDGE G50	p. 46	Route / *Straße*	
K FIL	p. 47	Fractionnement / *Spaltung*	
K FIRE CABLE	p. 48	Feu / *Feuer*	
K FIRE PAD	p. 49		
K WALL	p. 50	Parois à l'extérieur *Aussenwaende*	
K WALL2	p. 51		
K COVER	p. 52	Couvre-joints à l'intérieur *Abdeckprofile für Innenwändefugen*	
K PLAT	p. 53		
K CLIP	p. 54		

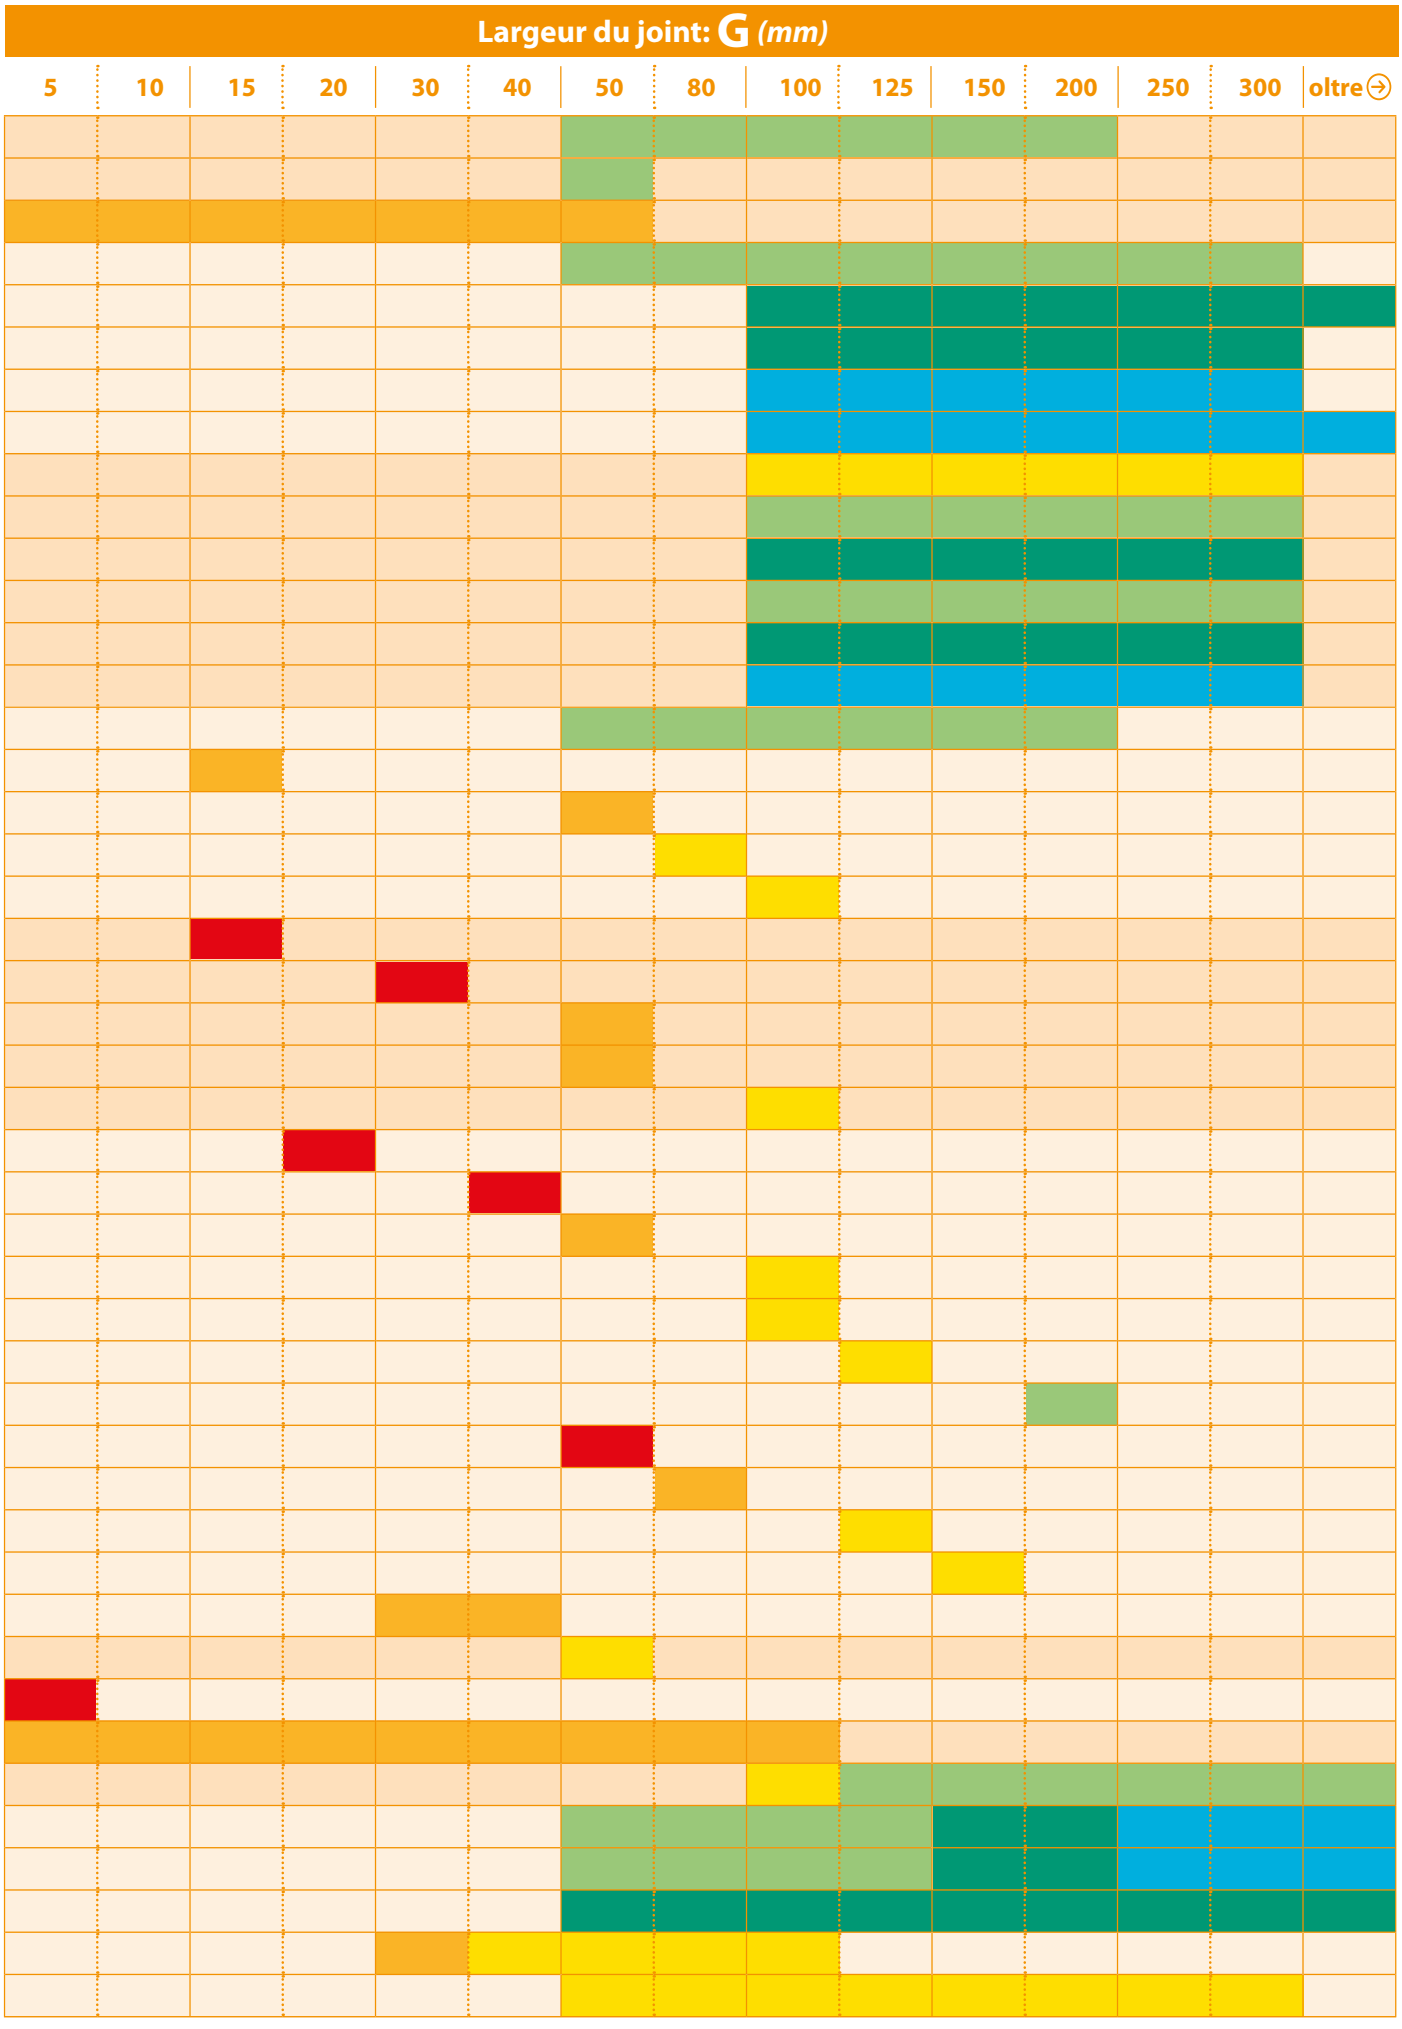

+/- **5** +/- **10** +/- **20** +/- **30** +/- **50** plus +/- **100**

Charges et mouvements admis pour joints de dilatations à plancher

FR

Charges:

Le tableau central de chaque fiche technique, dans la colonne « TRANSIT» présente le résumé des caractéristiques fonctionnelles des systèmes de jonctions proposés à travers un double code ("C/a","C1/b",……) ci de suite décrits:
- l'abréviation avant la barre oblique (composé par une lettre majuscule plus un éventuel numéro) indique la CATEGORIE DU LIEU D'USAGE comme écrit dans le Tab. 1.
- l'abréviation après la barre oblique (composé par une lettre minuscule) indique l'éventuelle classe de "Charge supplémentaire accidentel" supporté par le système de jonction, par rapport à ce qui est indiqué dans la nouvelle réglementation, comme écrit dans le Tab. 2.

Les charges variables indiqué dans le Tab. 1, comprennent les charges lié à la destination d'usage de l'œuvre; les modèles de ces actions peuvent être constitué par:
- charges verticaux uniformément réparties q_k (kN/m2),
- charges verticaux concentrées Q_k (kN),
- charges horizontal linéaires Q_k (kN/m).

Les valeurs nominaux et/ou caractéristiques q_k, Q_k et Q_k sont indiqués dans le Tab.1. Ces valeurs comprennent les effets de la dynamique ordinaire, à condition qu'on ne risque pas une résonance structurelle.
Les charges verticaux concentrés Q_k sont objet de contrôles locaux distinctes et ne doivent pas être sur-posés au correspondants charges verticaux répartis; ceux-ci doivent être appliqués sur empreinte de charges appropriés à l'usage et à la forme du plan horizontal; en absence d'indications précises on peut considérer une forme de l'empreinte de charge carrée 50x50 mm, sauf que pour les garages et les parkings, pour lesquels les charges s'appliquent sur deux empreintes de 200x200 mm, avec une distance axiale de 1,80 m.
Ci de suite le Tab.2 "Charges supplémentaires accidentels".
Ces valeurs intègrent, substituent ou limitent ceux indiqués par la règle existante, voir Tab.1.

Où l'on trouve "cas par cas" c'est possible contacter le bureau technique pour avoir plus de détails en fonction des variables de l'œuvre civile ou industrielle en question.
Dans chaque fiche technique on a la catégorie transit qui se réfère au système de jonction avec mineure résistance à l'intérieur de la série (par exemple celui avec plus de lumière); pour situations particulières de transit est possible contacter le bureau technique pour avoir plus d'informations ou indications sur "KIT DE RESISTENCE" accessoires pour améliorer les performances.

Mouvements:

"Mouvement total thermique", "mouvement total" indiquent les mouvements entièrement compensé par les systèmes.

"Mouvement total sismique" indique les mouvements compensés par les systèmes ci-contre provisoires excursions verticaux jusqu'à 5 mm de chaque component ou de comportements anormaux des garnitures sans porter à martèlement les éléments rigides des systèmes mêmes.

"Mouvement total dernier" indique les mouvements compensés par les systèmes ci-contre provisoires excursions verticaux égale à l'épaisseur du système même; jusqu'à ces valeurs peut être garantie la stabilité des systèmes sans détachement et chute des parties.

Zulaessige Belastungen und Fugenspiele fuer Bodenfugenprofile.

DE

Belastungen nach den gueltigen NTC 2008 Normen:

Die Leistungen jedes Produktes werden im Zentraltabelle jedes Datenblattes (Linie „TRANSITO") durch einen Doppelcodex (C/a, C1/b …) dargestellt:
Die Buchstabe vor „/" (gross + ev.ll Ziffer) beschreibt den Art des Raumes (siehe Tab. 1)deutet
Die Buchstabe nach „/" (klein) beschreibt die eventuelle gueltige Zusatzbelastung nach Tab.2.

The variable loads shown in Tab1.
Include loads related to the intended Verkehr of the work. The models of these actions can consist of:
- Vertikale Belastungen gleichmaessig verteilt qk [kN/m2].
- Konzentrierte vertikale Belastungen Qk [kN].
- Horizontale linearer Belastung [kN / m]

Die Nenn- und Kennwerte qk, Qk, Hk sind in Tab.1 geschrieben.
In diesen Werten sind schon die dinamische Effekte imbegriffen, aber nur wenn Risonanzeffekte ausszuschliessen sind.
Die vertikale konzentrierte Belastungen (tab2) muessen selbskontrolliert werden und man darf nicht diese Belastungen mit den vertikalen gleichmaessigverteilt Belastungen zusammenfassen.
Wenn bestimmte Richtungen fehlen, kann die Ladeflaeche als 50×50 mm betrachet werden. Das ausser Parkplaetze und Parkhallen, wofuer die Ladeflaeche 200×200 mm (Achsabstand 1,80 M) ist.
Unten finden Sie die Tab.2: „Zusaetzliche Lebenlaeste". Diese Werte integrieren, ersetzen oder begrenzen die Werte nach Tab.1.

Wo „Von Zeit zu Zeit" steht, koennen Sie mit unserem technischem Buero Kontakt nehmen, um Beratung zu erhalten.
In jeden Datenblatt steht den Minimalwert fuer die Reihe: z. B. den Wert fuer die maximale Fugenbreite).
Eventuell melden Sie sich an, um alle Informationen ueber unsere „Widerstandkits" zu erhalten.

Movements:

"Ges. thermisches Bewegung" *und* ***"ges. Bewegung"*** *: diese werden immer vollstaendig vom Profil uebertragt.*

"Ges. Erdbebenewegung" *: das Profil uebertragt die Bewegung mit Sitzungen bis ±5mm. Die zentrale Einlage kann ihre Form aendern, aber immer ohne Zusammenschlagen der Profilstruktur.*

"Ges. Endbewegung"*: das Profil uebertragt die Bewegung mit Sitzungen bis den gesamthoehe des Systems. Jedoch wird die Stabilitaet des Systemsgarantiert, ohne Faelle von Systemsteilen.*

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

Tab.1

Tableau 3.1.II – DM 14 Janvier 2008. Valeurs des charges d'exercice pour les différentes catégories de bâtiments.
Table 3.1.II *- Von DM 14.en Januar 2008 Werte von Betriebslaesten fuer die verschiedenen Gebaeudekategorien.*

Cat.	Environnements	*Environments*	q_k [kN/m²]	Q_k [kN]	H_k [kN/m]
A	**Lieu à usage résidentiel** Dans cette catégorie sont inclus les logement et les services connexes, les hôtels (à l'exception des zones sensibles à l'encombrement).	***Residenzraume*** *Wohnungen und relativen Dienstlokalen, Hotels (ausser Lokalen, die anfaellig ueberfuellt sein koennen)*	2,00	2,00	1,00
B	**Bureaux** Cat. B1 Bureaux pas ouverts au public. Cat. B2 Bureaux ouverts au public.	***Bueros*** *Kat.B1 Private Buroes* *Kat.B2 Oeffentliche Buroes*	2,00 3,00	2,00 3,00	1,00 1,00
C	**Zones sensibles à l'encombrement** Cat. C1 Hôpital, magasins, cafés, banques, écoles. Cat. C2 Balcons, corridors et escaliers communs, salles de conférence, cinémas, théâtres, églises, tribunes avec des sièges fixes. Cat. C3 Lieus sans obstacles à la libre circulation des personnes, c'est-à-dire musées, salles pour des expositions, gares, salles de bal, gymnases, tribunes libres, bâtiments pour les événements publics, salles de concert, arènes de sports et relatives tribunes.	***Lokalen, die ueberfuellt sein koennen*** *Kat.C1 Krankenhaueser, Restaurants, Kaffee, Banken, Schulen* *Kat.C2 Balkonen, Galerien und Treppenhaueser, Saalen* *Kat.C3 Lokalen,wo die Personenbewegung frei ist, wie Museen, Ausstellungsaalen, Bahnhoefe, Turnhallen, Sportpalaseste und Konzertsaalen*	3,00 4,00 5,00	3,00 4,00 5,00	1,00 2,00 3,00
D	**Lieu à usage commercial** Cat. D1 Magasins. Cat. D2 Centres commerciaux, marchés, grands magasins, librairies….	***Kommerzielle Umfelde*** *Kat.D1 Geschaefte* *Kat.D2 Handelszentren, Maerkte, Buchhandlungen ...*	4,00 5,00	4,00 5,00	2,00 2,00
E	**Bibliothèques, archives, magasins et zones à usage industriel** Cat. E1 Bibliothèques, archives, magasins, dépôts, laboratoires de fabrication. Cat. E2 Zones à usage industriel, à évaluer cas par cas.	***Biblioteken, Archive, Lager, Industriehallen*** *Kat.E1 Biblioteken, Archive, Lager, Industriehallen* *Kat.E2 Industriehallen, die „von Zeit zu Zeit" zu pruefen sind*	>6,00 –	6,00 –	1,00* –
F-G	**Garages et parkings** Cat. F Garages et un parkings pour le transit des véhicules d'un poids total jusqu'à 30 kN. Cat. G Garages et un parkings pour le transit des véhicules d'un poids total supérieur à 30 kN, à évaluer cas par cas.	***Biblioteken, Archive, Lager, Industriehallen*** *Kat.F Parkhauesern und Parkplaetze fuer Fahrzeuge mit Gesamtlast bis 30 KN* *Kat.G Parkhauesern und Parkplaetze fuer Fahrzeuge mit Gesamtlast ueber 30 KN: „von Zeit zu Zeit" zu pruefen*	2,50 –	2x10,00 –	1,00** –
H	**Toits et greniers** Cat. H1 Toits et greniers accessibles seulement pour l'entretien. Cat. H2 Toits praticables. Cat. H3 Toits specials (systèmes, héliports, autres) à évaluer cas par cas.	***Daecher und Unterdaecher*** *Kat.H1 Daecher und Unterdaecher die nur fuer Pruefungen zugaenglich sind* *Kat.H2 Begehbare Daecher* *Kat.H3 Spezielle Daecher (Anlage, Hubschrauberlandeplaetze): „von Zeit zu Zeit" zu pruefen*	0,50 Selon categorie d'appartenance –	1,20 –	1,00 –

* ne comprends pas les éventuelles actions horizontales exercées par les matériaux stockés.
** seulement pour les parapets ou garde-corps dans les zones piétonniers. Les actions sur les barrières exercées par les véhicules doivent être évalués cas par cas.

** Die horizontale Kraefte aus den gespeichterten Waren sind nicht imbegriffen*
*** Nur fuer Bruestungen. Die Kraefte von den Fahrzeugen werden „von Zeit zu Zeit" geprueft*

Tab.2

Classe	Typologie du trafic	Art der Fahrzeuge
A	**Trafic sur:** - Pneu de 6000 kg (pression de contact 1.00 N/mmq). - Pneu plein de 3000 kg (pression de contact 1.00 N/mmq). - Pneu en Vulkollan de 3000 kg (pression de contact 6.00 N/mmq).	**Verkehr:** - Reifen (6.000 Kg -- Kontaktdruck 1.00 N/Qmm) - Vollgummiraeder (3.000 Kg -- Kontaktdruck 3.00 N/Qmm) - Harte Rollen (3.000 Kg -- Kontaktdruck 6.00 N/Qmm)
B	**Trafic sur:** - Chariot élévateurs avec pneu plein à évaluer cas par cas.	**Verkehr von:** - Gabelstapler mit Vollgummiraedern („von Zeit zu Zeit" zu pruefen)
C	**Trafic limité sur:** - Chariot élévateurs avec pneu plein à évaluer cas par cas - Transpalettes avec pneu rigide à évaluer cas par cas	**Begrenzte Verkehr:** - Gabelstapler mit Vollgummiraedern („von Zeit zu Zeit" zu pruefen) - Transpallets mit harten Rollen („von Zeit zu Zeit" zu pruefen)
D	**Trafic sur:** - Véhicules sur pneu avec poids totale du véhicules jusqu'à 150000 kg (pression de contact 1.00 N/mmq). - Véhicules sur pneu avec poids totale du véhicules jusqu'à 5000 kg (pression de contact 3.00 N/mmq). - Transpalettes sur pneu rigide avec poids totale du moyen jusqu'à 1500 kg (pression de contact 5.00 N/mmq)	**Verkehr von:** - Fahrzeuge mit Reifen (Gesamtlast bis 15.000 Kg -- Kontaktdruck 1.00 N/Qmm) - Fahrzeuge mit Vollgummiraedern (Gesamtlast bis 5.000 Kg -- Kontaktdruck 3.00 N/Qmm) - Transpallets mit harten Rollen (Gesamtlast bis 1.500 Kg -- Kontaktdruck 5.00 N/Qmm)
E	**Trafic avec fortes limits:** - Chariot élévateurs avec pneu plein à évaluer cas par cas. - Transpalettes avec pneu rigide à évaluer cas par cas.	**Trafic avec fortes Grenzen:** - Gabelstapler mit Vollgummiraedern („von Zeit zu Zeit" zu pruefen) - Transpallets mit harten Rollen („von Zeit zu Zeit" zu pruefen)

Versions à coins / *Winkel-Versionen*

Angle A et B

Pour les séries:

K FLOOR F G25
K FLOOR F G40
K FLOOR F G50
K FLOOR G15
K FLOOR G30
K FLOOR LT G50
K WALL

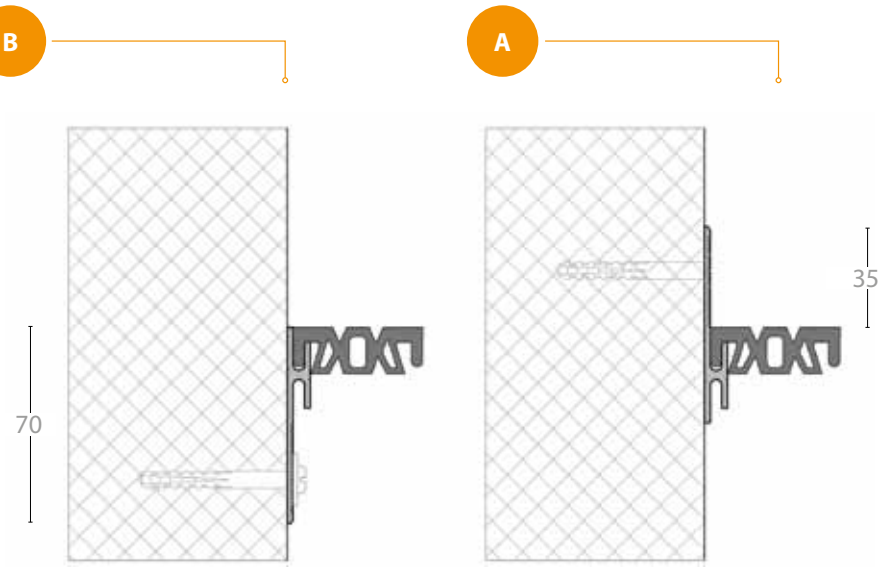

Angle A

Pour les séries:

K WORK ..

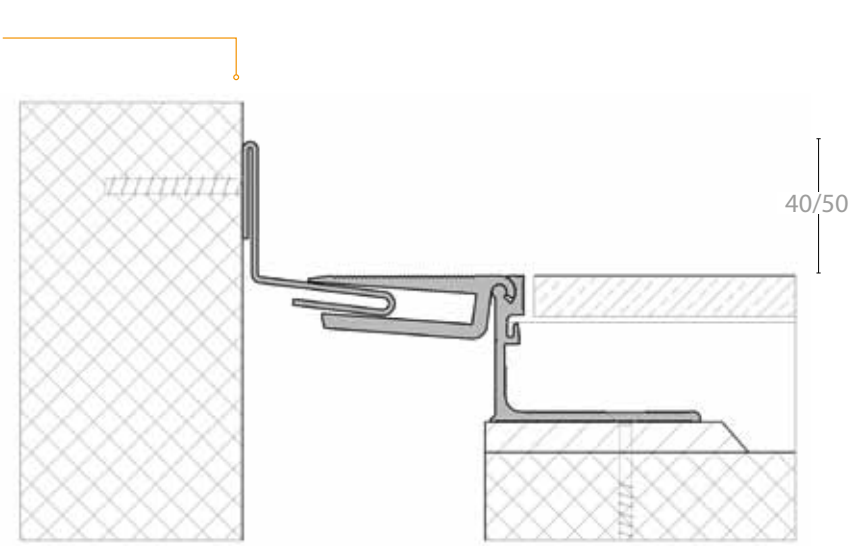

Angle A

Pour les séries:

K ROOF

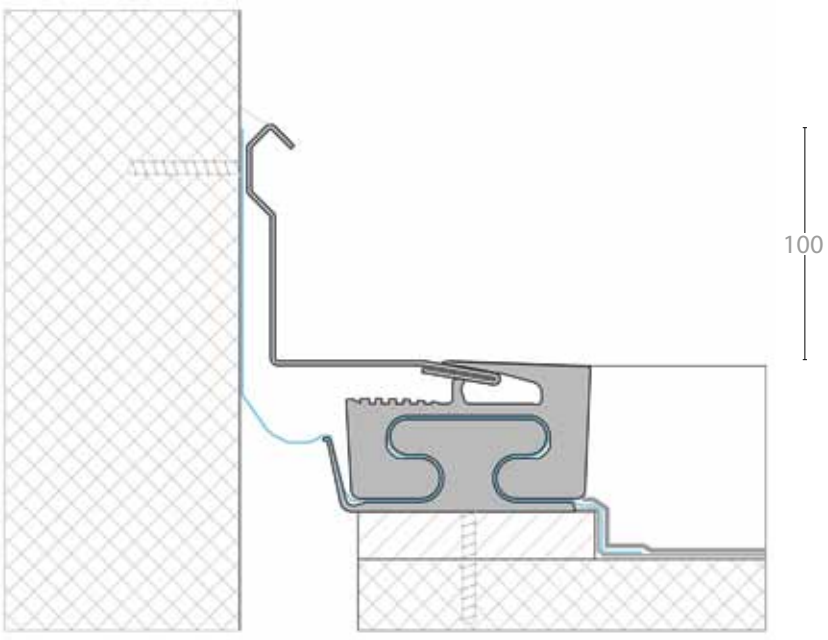

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

Versions à coins / *Winkel-Versionen*

A

Angle A

Pour les séries:

K FLOOR F LT G130

K WORK F ..

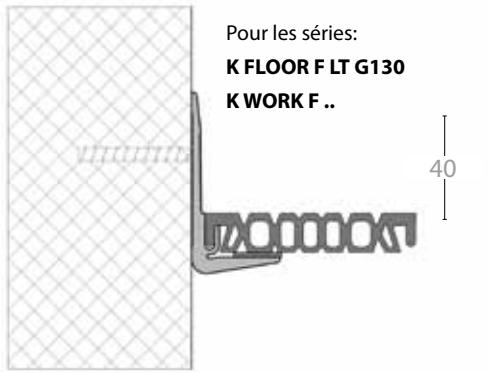

A

Angle A

Pour les séries:

K FLOOR F G110

K FLOOR F LT G100

K FLOOR F LT G200

K FLOOR G100

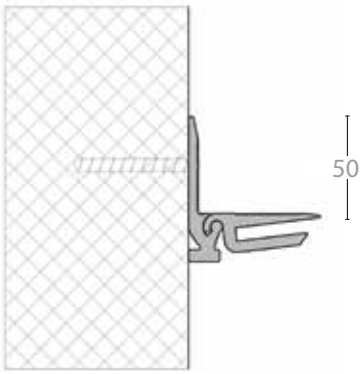

A

Angle A

Pour les séries:

K SISM 1

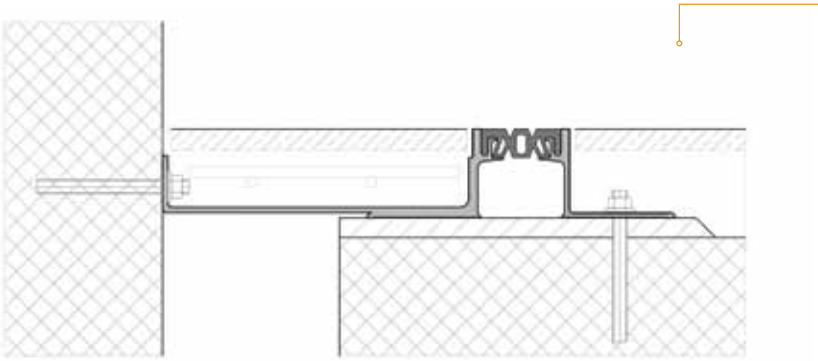

A

Angle A

Pour les séries:

K PAD

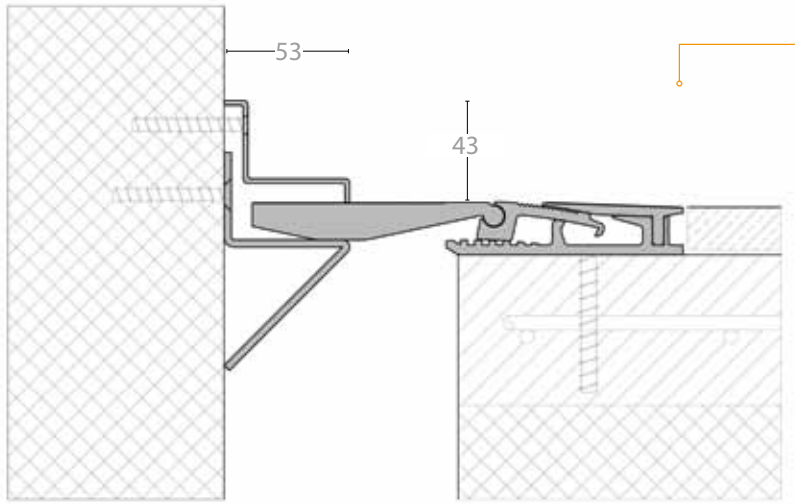

A

Angle A

Pour les séries:

K MOVE M30

K MOVE M60

K MOVE M90

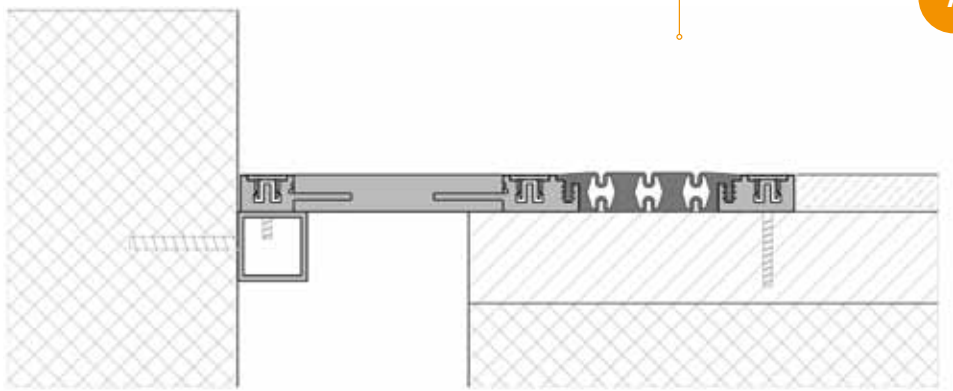

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K ROOF

SÉRIE / *REIHE*

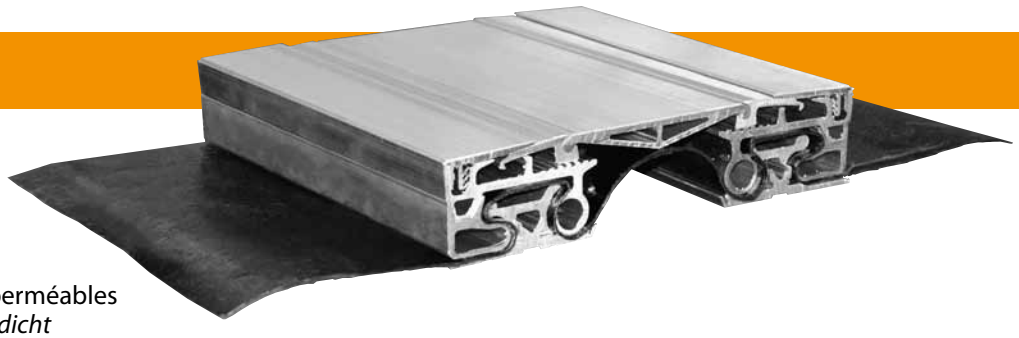

Planchers charretiers imperméables
Befahrbare Boden, wasserdicht

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints charretier et imperméable jusqu'à 220 mm exposés à élévés mouvement jusqu'à +/- 30 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de voitures, chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans vis en vue et offre aux vehicules une surface de passage lisse, pour passage planar sans secousses. Section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage. Le système compense aussi les affaissements verticaux. Aux choix membrane à l'interieur sans percage compatible avec le bitumen, pvc, polyoléfine.

- **Surface de passage lisse.**
- **Sans ailettes laterales sous pavage et sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 3 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Sans persage ni interruption de la gaine.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Wasserdichtes Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 220 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 30 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Parkhallen, Industriehallen und Handelszentren. Das System besteht aus Vollaluminium ohne Sichtschrauben. Spaltfreie aber geriefte Oberflaeche fuer Schuttelfreies Verkehr. Rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen. Auch Setzungen sind erlaubt. Die innere Abdichtungeilage (nicht gelocht) kann mit PVC/TPO bzw. Bitumenpappe gut verbunden sein.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 3 Lm***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***
- ***Dichteinlage ohne Unterbrechungen und Loecher.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

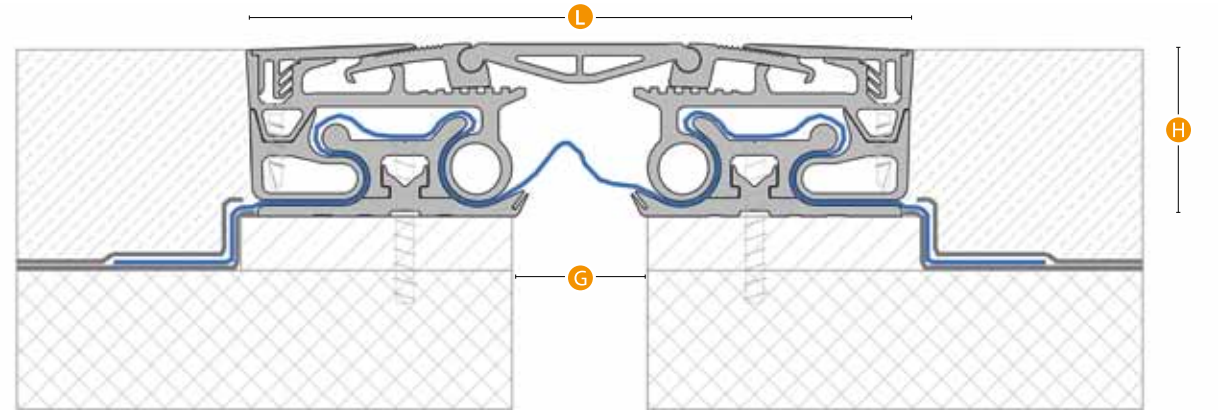

Série K ROOF

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonner - Pnue plein - Vulkollan** *Begehber - Vollgummi - Harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	**Mov. tot. D'EXERCICE** *Fugenspiel*
K ROOF G50	50	245	60	60 (+/- 30)
K ROOF G100	100	295	60	60 (+/- 30)
K ROOF G160	160	365	60	60 (+/- 30)
K ROOF G220	220	425	60	60 (+/- 30)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K ROOF TPO

SÉRIE / *REIHE*

Planchers charretiers imperméables
Befahrbare Boden, wasserdicht

FR

Description

Système de jonction polyvalent pour la jonction de revêtement etanche en correpondence de joints de dilatation de largeur jusqu'à 60 mm. Le profil est realisé en une special mélange TPO et est compatible soit avec toils en pvc ou poliolefine (à travers soudure à air chaude), soit avec gaines bitumineVerkehrs (à travers soudure au chalumeau). La liaison tête à tête et eventuels pièces speciaux peuvent être réalisés directement en chantier grâce à la soudure à air chaude. Les ailes laterals peuvent être facilement reversés en vertical pour couvrir les joints à paroi.

- **Maximum compatibilté avec tous les systèmes d'impermeabilisations.**
- **Longeur rouleau 25 mt.**
- **Seulemen en couleur noir.**

DE

Beschreibung

Mehrzweck-Abdichtungsfugenprofil. Geeignet fuer Fugenbreite bis zu 60 Mm. Das Profil besteht aus einer speziellen TPO-Verbindung und kann gut mit PVC/ TPO-Abdichtungen (mit Heißluft-Schweißen) sowie mit Bitumenpappen (durch Abfackeln)verbunden sein. Die Stumpfstossverbindung und ev.lle Formstücke können direkt vor Ort mit Heißluftschweißen genommen werden.
Die Seitenflügel koennen leicht nach oben gedreht werden, um die Eckversion vorzustellen.

- ***Maximale Kompatibilität mit allen Abdichtungssysteme.***
- ***Rollenlaenge: 25 Lm.***
- ***Farbe: Schwarz.***

Section / *Schnitt*

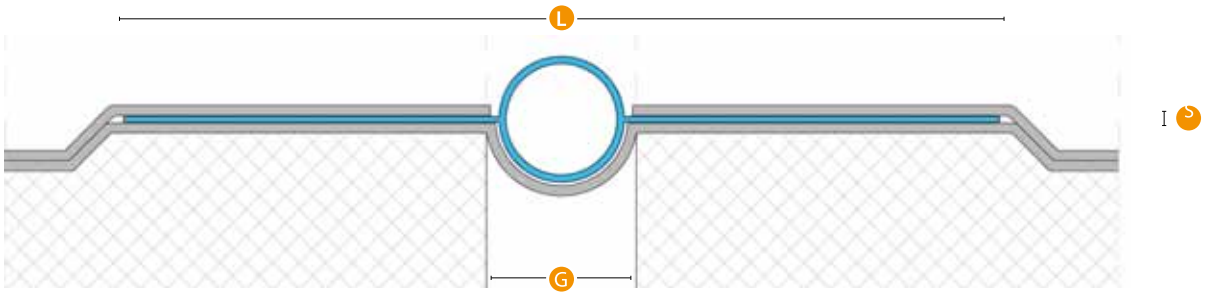

Série K ROOF TPO

Domaine *Bereich*: Couverture *Daecher*

Usage *Verkehr*: Imperméabilisation *Abdichtung*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*

Système *System*	G	L	S
K ROOF TPO	60	350	3
K ROOF PVC	60	350	3

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WSTOP

SÉRIE / *REIHE*

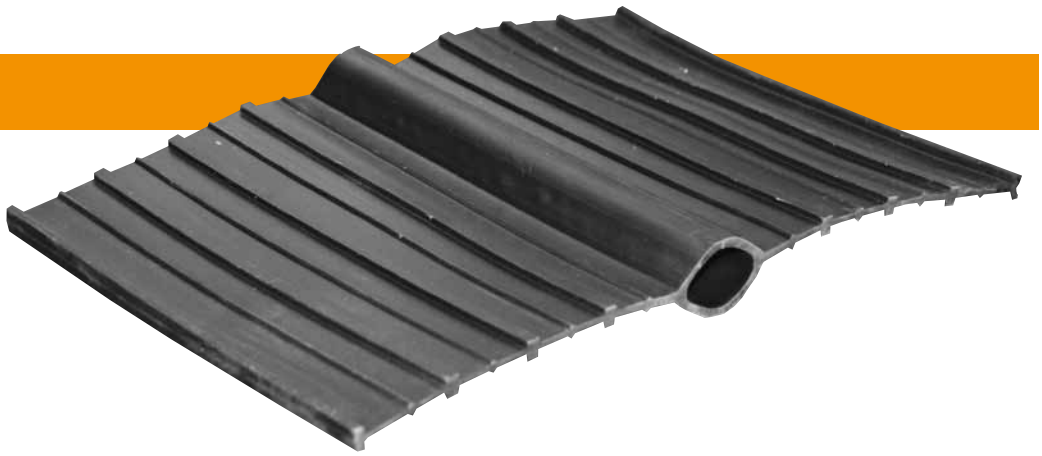

Joints Impermeables
Wasserdicht

FR

Description

Système de jonction WATERSTOP en melange de PVC avec grande élasticité pour joints de construction de structures en béton.
Domaines d'application: barrages, réservoirs, galeries, stations d'épuration, conduits, diaphragmes, piscines, cloisons, murs de soutènement.

Domaines de la pose en oeuvre:
- **"D" expansion, à l'intérieur du jet;**
- **"R" contraction, à l'intérieur du jet;**
- **"PD" expansion, à l'extérieur du jet;**
- **"PR" contraction, à l'extérieur du jet.**

Sur demande on peut avoir: pièces speciaux.

DE

Beschreibung

WATERSTOP - Fugenprofil aus PVC - Verbindung mit hoher Elastizitaet fuer Bewegungs - und Arbeitsfugen in Betonstrukturen. Einsatzgebiete: Daemme, Tunnels, Klaeranlagen, Kanalen, Schwimmbadern, Stuetzmauern.

Art der Fuge:
- ***"D" Bewegungsfugne fuer erhoehten Strukturen;***
- ***"R" Arbeitsfugen fuer erhoehten Strukturen;***
- ***"PD" Bewegungsfugen fuer Fundamentplatten;***
- ***"PR" Arbeitsfugen fuer Fundamentplattenn.***

Nach Anfrage: *formstuecke.*

Section / *Schnitt*

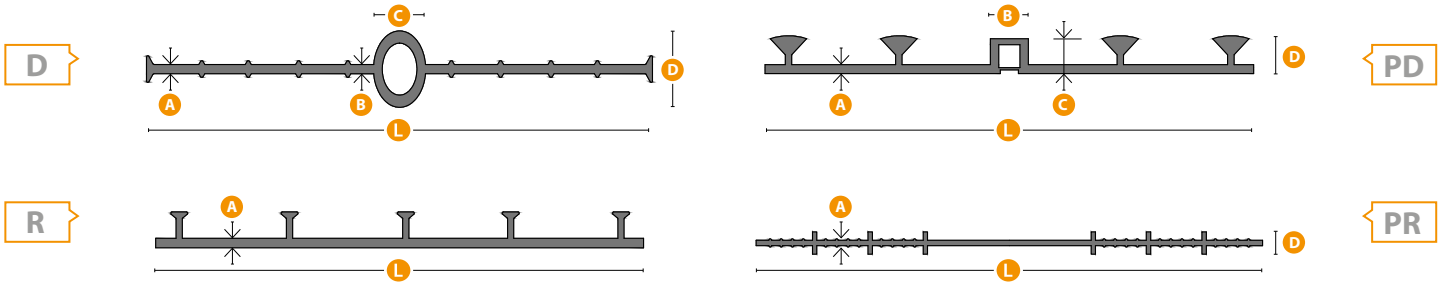

Série K WSTOP

Domaine *Bereich*
Structures en béton
Betonstrukturen

Usage *Verkehr*
Imperméabilisation
Abdichtung

Matériel *Material*
Dureté/*Haerte*: **71 Shore A**
Densité/*Rohdichte*: **1,33 +/- 0,03 g/Kc**
Résistance à la traction/*Zugfestigkeit:* **12 N/Qmm**
Allongement à la rupture/*Bruchdehnung: 300%*
Température de fonctionnement/*Betriebstemperatur:* **-30/+70 °C**

Système *System*	A	B	C	D	L	Longueur rouleau en mt *Rollaenge (Lm)*
K WSTOP D150	2,3	3,5	23	27	150	25
K WSTOP D200	2,5	3,7	25	30	200	25
K WSTOP D220	2,5	3,7	25	30	220	25
K WSTOP D250	2,5	4	25	30	250	25
K WSTOP D300	2,6	4	30	38	300	20
K WSTOP D320	3	4,5	27	32	320	20
K WSTOP D360	4	6,4	37	45	360	15
K WSTOP D440	4	8	48	48	440	15
K WSTOP R150	3,5				150	50/25
K WSTOP R200	3,5				200	50/25
K WSTOP R250	3,5				250	30
K WSTOP R300	3,5				300	30
K WSTOP PD200	3,2	19	20	17	200	25
K WSTOP PD250	3,2	19	22	17	250	25
K WSTOP PD320	4	30	30	23	320	15
K WSTOP PD350	4,5	30	30	24	350	15
K WSTOP PR200	3,2			17	200	20/25
K WSTOP PR250	3,2			17	250	20/25
K WSTOP PR320	4			24	320	15

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI
Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

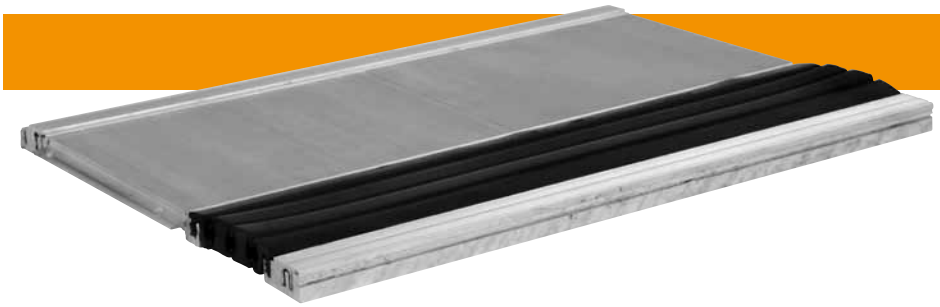

K MOVE M30

SÉRIE / *REIHE*

Joints sismiques à soufflé élevé
Seismisch, fuer grosse Fugenspiele

FR

Description

ystème de jonction à plancher pour joints jusqu'à 300 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 30 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système, à section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage et sans vis en vue, est réalisé avec un chariot centrale rigide et aluminium moletée antiglisse à vue et garniture laterale en caoutchouc à élévée restistence aux charges verticaux. L'hauteur particulerment reduite lui permet de le placer sur le même plan de la pose du pavage adjacent.

- **Section rectangulaire sans ailettes laterals.**
- **Sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noir.**
- **Surface de passage lisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 300 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 30 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Industriehallen und Handelszentren. Das System, mit rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen, besteht aus einem Vollaluminium-Ueberbrueckungselement und aus einer Seiteneinlage aus harte Gummi. Die ganze obere Flaeche hat keine Sichtschrauben und ist gerieft, gegen Rutschgefahr. Das Profil, nur 16 Mm hoch, kann praktisch direkt auf dem Estrich aufgebaut werden. Setzungen sind sowieso erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe schwarz.***
- ***Transit surface plain.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

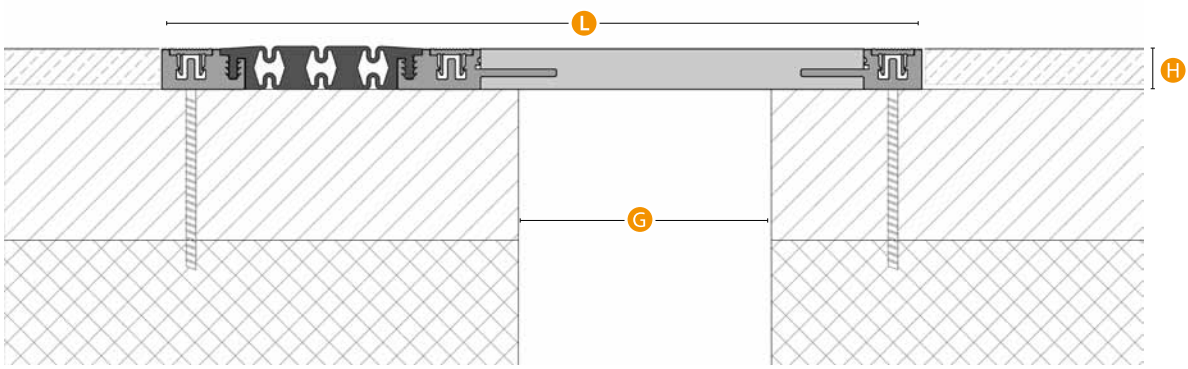

Série K MOVE M30

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehber - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E1 - E2 / c**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K MOVE G50 M30	50	300	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
K MOVE G100 M30	100	350	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
K MOVE G150 M30	150	400	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
K MOVE G200 M30	200	450	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
K MOVE G250 M30	250	500	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)
K MOVE G300 M30	300	550	16	50 (+/- 25)	60 (+/- 30)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K MOVE M60

SÉRIE / *REIHE*

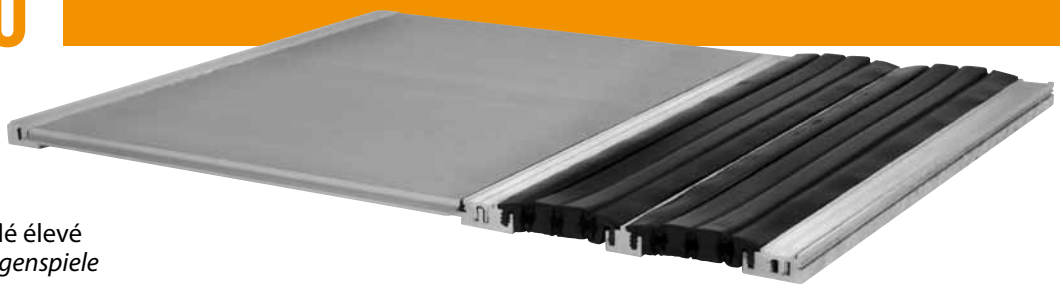

Joints sismiques à soufflé élevé
Seismisch, fuer grosse Fugenspiele

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 300 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 60 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système, à section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage et sans vis en vue, est réalisé avec un chariot centrale rigide et aluminium moletée antiglisse à vue et double garniture laterale en caoutchouc à élévée restistence aux charges verticaux. L'hauteur particulerment reduite lui permet de le placer sur le même plan de la pose du pavage adjacent.

- **Section rectangulaire sans ailettes laterals.**
- **Sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noir.**
- **Surface de passage lisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 300 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 60 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Industriehallen und Handelszentren. Das System, mit rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen, besteht aus einem Vollaluminium-Ueberbrueckungselement und aus zwei Seiteneinlagen aus harte Gummi. Die ganze obere Flaeche hat keine Sichtschrauben und ist gerieft, gegen Rutschgefahr. Das Profil, nur 16 Mm hoch, kann praktisch direkt auf dem Estrich aufgebaut werden. Setzungen sind sowieso erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm***
- ***Einlage Farbe schwarz.***
- ***Transit surface plain.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

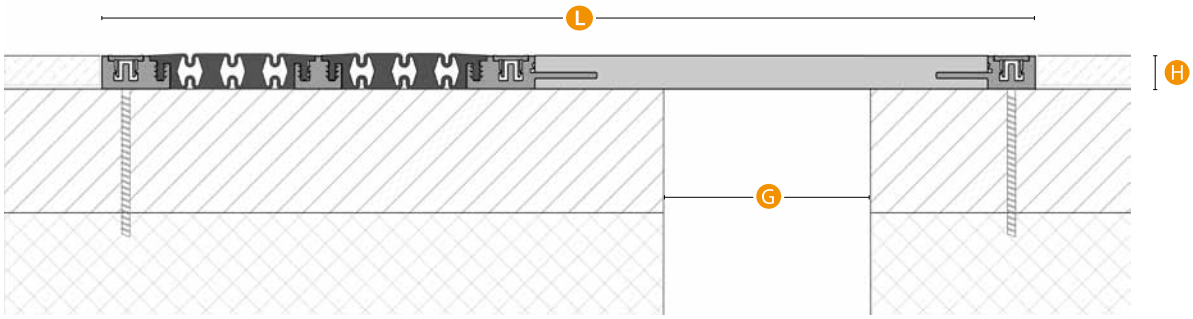

Série K MOVE M60

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehber - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E1 - E2 / c**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K MOVE G50 M60	50	360	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G100 M60	100	410	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G150 M60	150	460	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G200 M60	200	510	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G250 M60	250	560	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G300 M60	300	610	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K MOVE 2M60

SÉRIE / *REIHE*

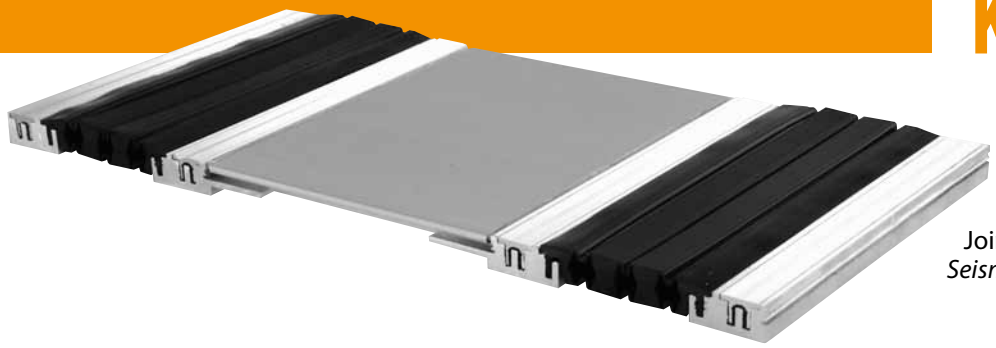

Joints sismiques à soufflé élevé
Seismisch, fuer grosse Fugenspiele

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 300 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 60 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système, à section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage et sans vis en vue, est réalisé avec un chariot centrale rigide et aluminium moletée antiglisse à vue et double garniture laterale en caoutchouc à élévée restistence aux charges verticaux. L'hauteur particulerment reduite lui permet de le placer sur le même plan de la pose du pavage adjacent.

- **Section rectangulaire sans ailettes laterals.**
- **Sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noir.**
- **Surface de passage lisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 300 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 60 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Industriehallen und Handelszentren. Das System, mit rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen, besteht aus einem Vollaluminium-Ueberbrueckungselement und aus zwei symmetrischen Einlagen aus harte Gummi. Die ganze obere Flaeche hat keine Sichtschrauben und ist gerieft, gegen Rutschgefahr. Das Profil, nur 16 Mm hoch, kann praktisch direkt auf dem Estrich aufgebaut werden. Setzungen sind sowieso erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe schwarz.***
- ***Transit surface plain.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

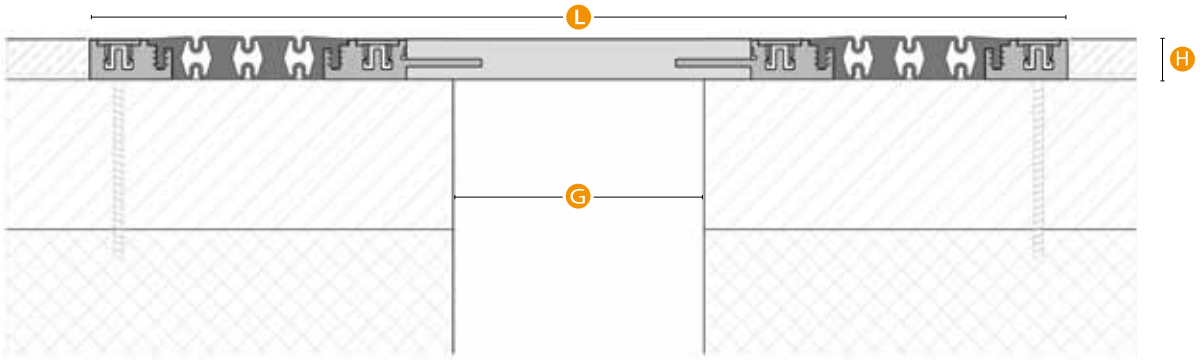

Série K MOVE 2M60

Domaine *Bereich*: Plancher *Boden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan *Begehber - Vollgummi - harte Rollen*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C - D - E1 - E2 / c

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K MOVE G50 2M60	50	340	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G100 2M60	100	390	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G150 2M60	150	440	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G200 2M60	200	490	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G250 2M60	250	540	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
K MOVE G300 2M60	300	590	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K MOVE M90

SÉRIE / *REIHE*

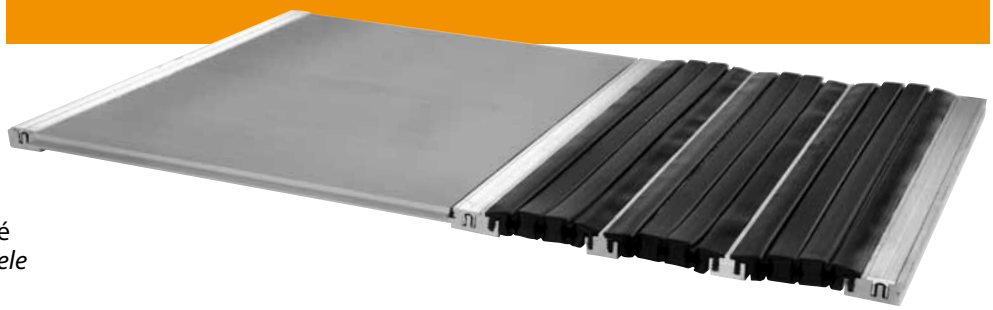

Joints sismiques à soufflé élevé
Seismisch, fuer grosse Fugenspiele

FR

Description

ystème de jonction à plancher pour joints jusqu'à 300 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 90 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système, à section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage et sans vis en vue, est réalisé avec un chariot centrale rigide et aluminium moletée antiglisse à vue et triple garniture laterale en caoutchouc à élévée restistence aux charges verticaux. L'hauteur particulerment reduite lui permet de le placer sur le même plan de la pose du pavage adjacent.

- **Section rectangulaire sans ailettes laterals.**
- **Sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noir.**
- **Surface de passage lisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 300 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 90 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Industriehallen und Handelszentren. Das System, mit rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen, besteht aus einem Vollaluminium-Ueberbrueckungselement und aus drei Seiteneinlagen aus harte Gummi. Die ganze obere Flaeche hat keine Sichtschrauben und ist gerieft, gegen Rutschgefahr. Das Profil, nur 16 Mm hoch, kann praktisch direkt auf dem Estrich aufgebaut werden. Setzungen sind sowieso erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe schwarz.***
- ***Transit surface plain.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

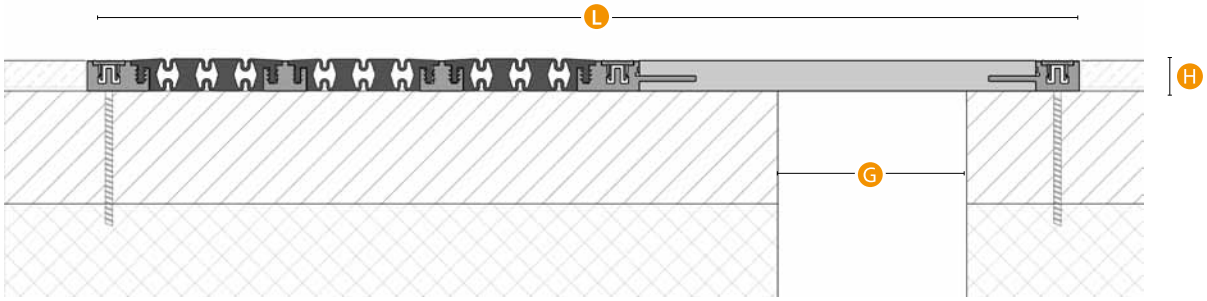

Série K MOVE M90

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehber - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E1 - E2 / c**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K MOVE G100 M90	100	525	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
K MOVE G150 M90	150	575	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
K MOVE G200 M90	200	625	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
K MOVE G250 M90	250	675	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)
K MOVE G300 M90	300	725	16	150 (+/- 75)	180 (+/- 90)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

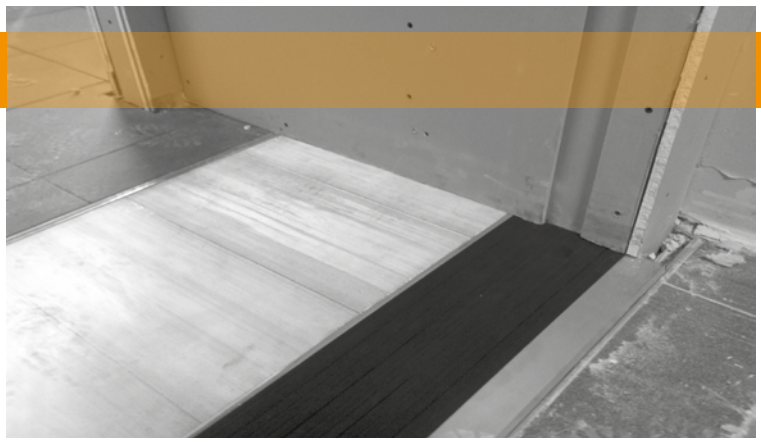

K MOVE

SÉRIE / *REIHE*

Joints sismiques à soufflé élevé
Seismisch, fuer grosse Fugenspiele

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 1000 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 950 mm pour structures avec grands mouvements comme par exemple structures isolées ou élevées et aussi exposés au trafic de vehicules. Le système, à section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage et sans vis en vue, est réalisé avec un chariot central rigide aluminium moletée antiglisse à vue et garniture laterale armée en caoutchouc à élévée restistence aux charges verticaux. Le mouvement perpendiculaire à l'axe du joint est possible grâce au glissement latéral du chariot par rapport à la charnière.

- **Le tableau indique les systèmes minimum et maximum pour mouvement "M". Ce sont disponibles les systèmes intermédiaires pour des multiples de 50 mm de "G" et "U". "L" augmente de la somme de ces augmentations.**
- **Le système offre un encombrement minimum interieur au joint égal à 5 cm.**
- **Sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 3 mt.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noir.**
- **Surface de passage lisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 1000 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 950 Mm. Besonders geeignet wenn die Struktur durch das Erdbeben isoliert ist. Verkehr: leichte Fahrzeuge. Das System, mit rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen, besteht aus einem Vollaluminium-Ueberbrueckungselement und aus mehrere Seiteneinlagen aus harte Gummi. Die ganze obere Flaeche hat keine Sichtschrauben und ist gerieft, gegen Rutschgefahr. Die Bewegung der gleitende Gelenk erlaubt grosse Bewegungen entlang der Fugenachse. Geringe Setzungen sind sowieso erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaech.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschraube.***
- ***Standardlaenge 3 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe schwarz.***
- ***Schuttelfreies Verkehr.***
- ***Es ist sowieso eine Interferenz von 5 Cm innerhalb der Fuge vorgesehen.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

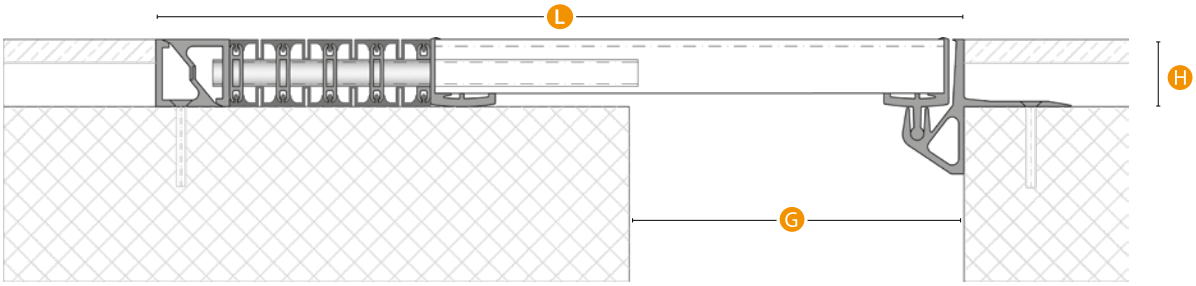

Série K MOVE

Domaine *Bereich*: Plancher / *Boden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier- Pneu plein / *Begehbar - Vollgummi*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C - F

Finition *Oberflaeche*: Néoprène - Aluminium / *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	Mouv. tot. THERMIQUE	Mouv. tot. SISMIQUE M	Mouv. tot. DERNIER U
K MOVE G100 M50	100	340	50	20 (+/- 10)	100 (+/- 50)	
K MOVE G600 M50	600	840	50	20 (+/- 10)	100 (+/- 50)	
K MOVE G150 M50 U100	150	440	50	20 (+/- 10)	100 (+/- 50)	200 (+/- 100)
K MOVE G600 M50 U550	600	1340	50	20 (+/- 10)	100 (+/- 50)	1100 (+/- 550)
K MOVE G150 M100	150	500	50	40 (+/- 20)	200 (+/- 100)	
K MOVE G600 M100	600	950	50	40 (+/- 20)	200 (+/- 100)	
K MOVE G200 M100 U150	200	600	50	40 (+/- 20)	200 (+/- 100)	300 (+/- 150)
K MOVE G600 M100 U550	600	1400	50	40 (+/- 20)	200 (+/- 100)	1100 (+/- 550)
K MOVE G250 M200	250	900	50	100 (+/- 50)	400 (+/- 200)	
K MOVE G600 M200	600	1250	50	100 (+/- 50)	400 (+/- 200)	
K MOVE G250 M200 U200	250	900	50	100 (+/- 50)	400 (+/- 200)	400 (+/- 200)
K MOVE G600 M200 U550	600	1600	50	100 (+/- 50)	400 (+/- 200)	1100 (+/- 550)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K SISM1 M20

SÉRIE / *REIHE*

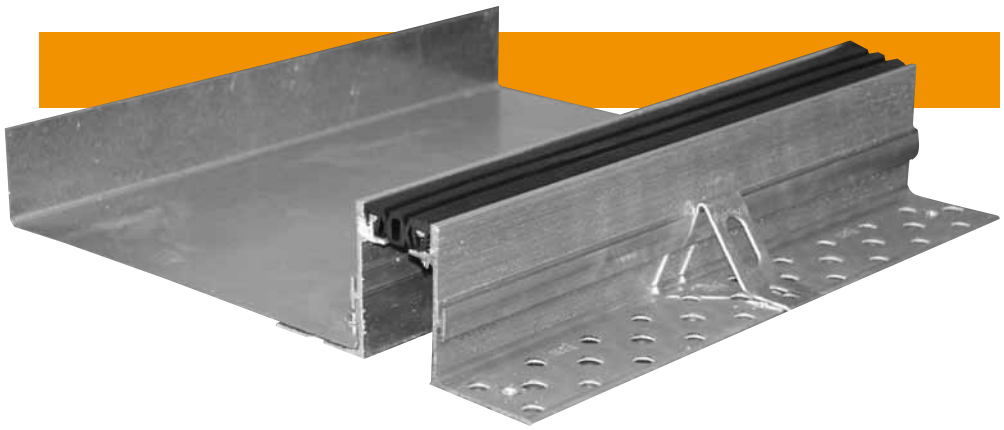

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 20 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, garniture latérale unique et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur. Particulièrement apte pour la gestion de joints avec alternance plan/angle.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=80 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux, versions à angle personnalisés, garniture grise, beige, grise lisse (avec mouvement thermique réduit).

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 20 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und einem seitlichem Fugenprofil mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlage. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden. Besonders geeignet im Fall von Plan-/ Eckversionalternanz.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

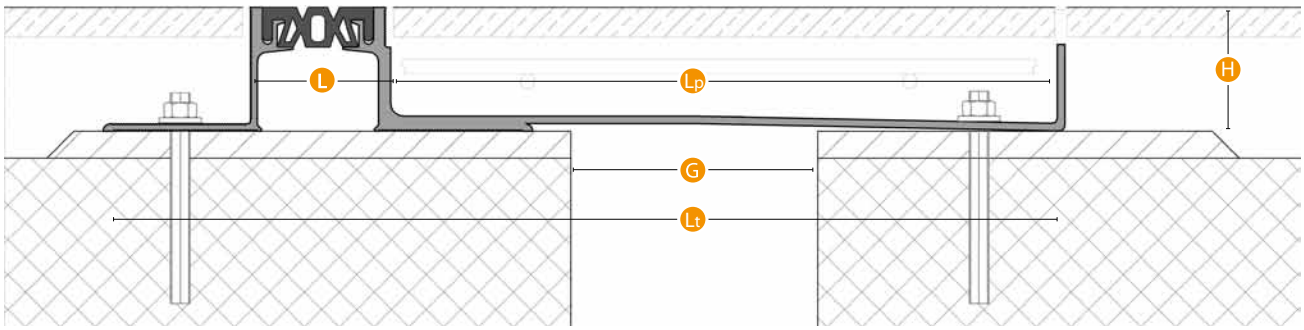

Série K SISM1 M20

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier** *Begehbar*
Transit *Belastung* (pag. 06)	**A - B - C/e - D/e**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM1 G100 H50 M20	100	55	390	275	50	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G150 H50 M20	150	55	440	325	50	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G200 H50 M20	200	55	490	375	50	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G250 H50 M20	250	55	540	425	50	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G300 H50 M20	300	55	590	475	50	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G100 H80 M20	100	55	400	275	80	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G150 H80 M20	150	55	450	325	80	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G200 H80 M20	200	55	500	375	80	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G250 H80 M20	250	55	550	425	80	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K SISM1 G300 H80 M20	300	55	600	475	80	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K SISM1 M25

SÉRIE / *REIHE*

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 25 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale basculant en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, garniture latérale unique et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur. Passé le mouvement thermique le chariot se soulève de 5 mm. Particulièrement apte pour la gestion de joints avec alternance plan/angle.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=82 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux versions à angle personnalisés, garniture grise, beige, grise lisse (avec mouvement thermique réduit).

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und einem seitlichem Fugenprofil mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlage. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden. Wenn das thermische Spiel ueberschritten wird, dann wird das Zentralblock um 5 mm angebogen. Besonders geeignet im Fall von Plan-/ Eckversionalternanz.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm***
- ***Einlage Farbe Schwarzk.***
- ***Seitenankern fuer H= 82 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

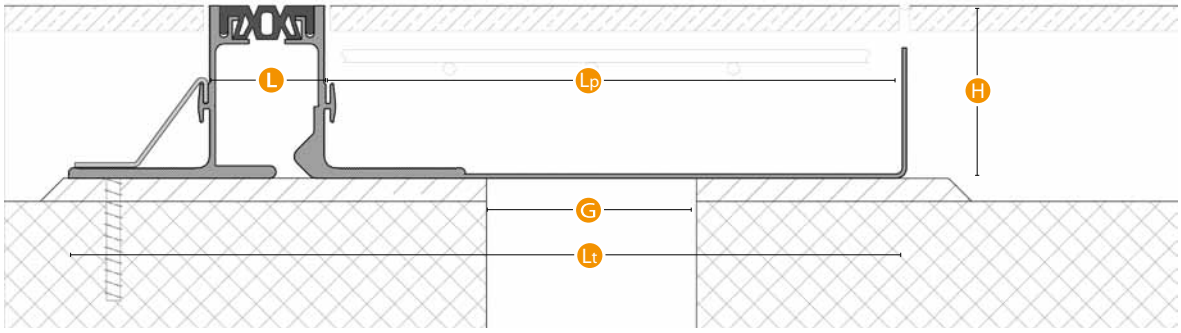

Série K SISM1 M25

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier** *Begehbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM1 G100 H52 M25	100	55	390	275	52	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G150 H52 M25	150	55	440	325	52	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G200 H52 M25	200	55	490	375	52	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G250 H52 M25	250	55	540	425	52	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G300 H52 M25	300	55	590	475	52	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G100 H82 M25	100	55	400	275	82	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G150 H82 M25	150	55	450	325	82	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G200 H82 M25	200	55	500	375	82	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G250 H82 M25	250	55	550	425	82	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)
K SISM1 G300 H82 M25	300	55	600	475	82	25 (+/- 12,5)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K SISM1 M50

SÉRIE / *REIHE*

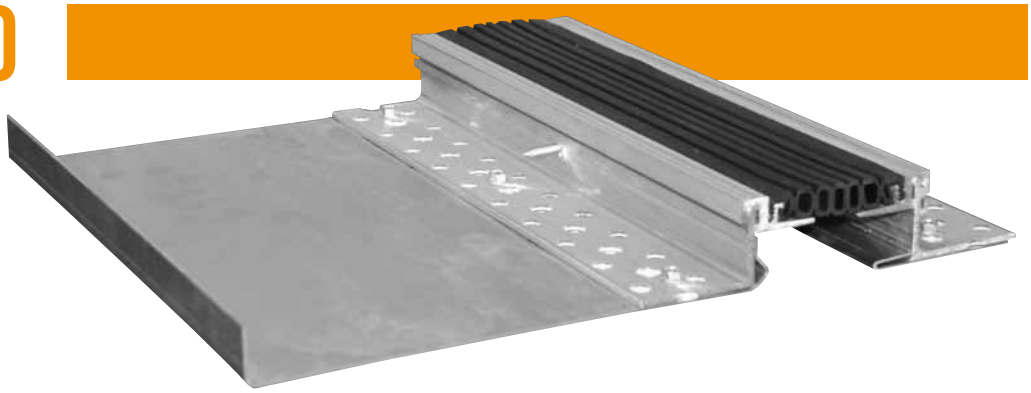

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 50 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale basculant en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, garniture latérale unique et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur. Passé le mouvement thermique le chariot se soulève de 5 mm. Particulièrement apte pour la gestion de joints avec alternance plan/angle.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=82 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux, versions à angle personnalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 50 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und einem seitlichem Fugenprofil mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlage. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden. Wenn das thermische Spiel ueberschritten wird, dann wird das Zentralblock um 5 mm angebogen. Besonders geeignet im Fall von Plan-/Eckversionalternanz.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***
- ***Seitenankern fuer H= 82 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

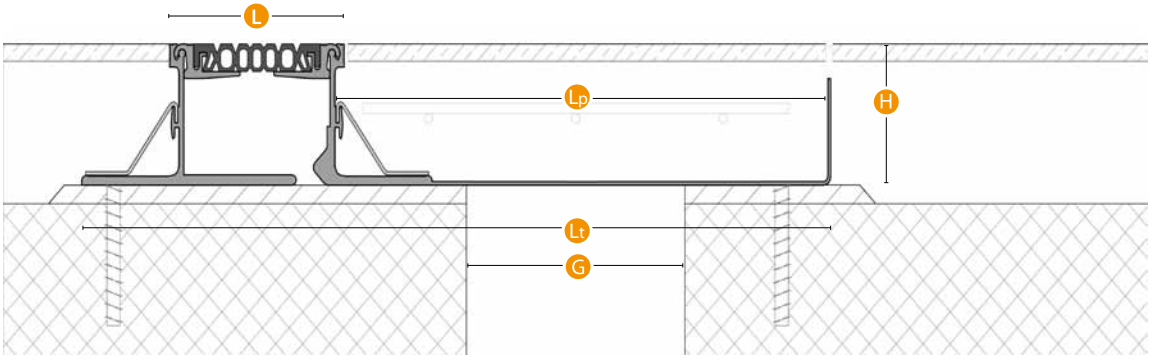

Série K SISM1 M50

Domaine *Bereich*	Plancher *Boden*
Usage *Verkehr*	Piétonnier *Begehbar*
Transit *Belastung* (page 06)	A - B - C/e - D/e
Finition *Oberflaeche*	Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM1 G100 H52 M50	100	120	455	280	52	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G150 H52 M50	150	120	505	330	52	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G200 H52 M50	200	120	555	380	52	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G250 H52 M50	250	120	605	430	52	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G300 H52 M50	300	120	655	480	52	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G100 H82 M50	100	120	465	280	82	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G150 H82 M50	150	120	515	330	82	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G200 H82 M50	200	120	565	380	82	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G250 H82 M50	250	120	615	430	82	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)
K SISM1 G300 H82 M50	300	120	665	480	82	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K SISM M40

SÉRIE / *REIHE*

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 40 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, double garniture latérale et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=80 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux, versions à angle personnalisés, garniture grise, beige, grise lisse (avec mouvement thermique réduit).

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 40 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und zwei seitlichem Fugenprofilen mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlagen. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

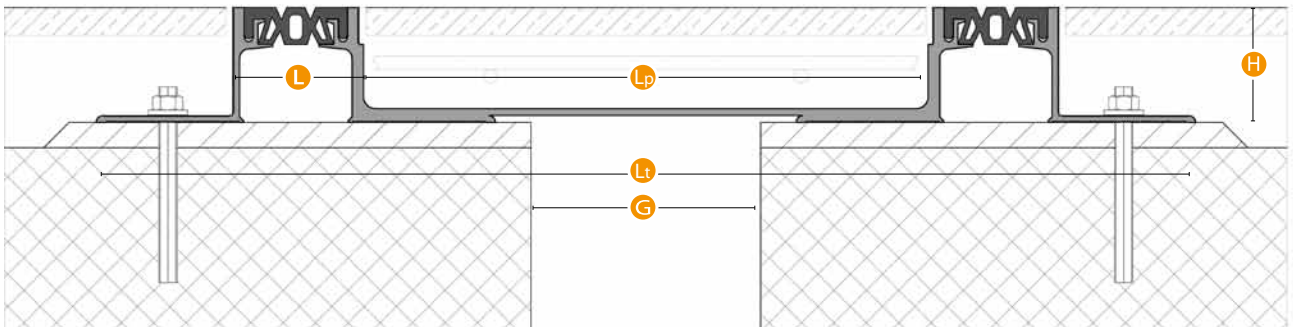

Série K SISM M40

Domaine *Bereich*: Plancher *Boden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier *Begehbar*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C/e - D/e

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM G100 H50 M40	100	55+55	480	250	50	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G150 H50 M40	150	55+55	530	300	50	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G200 H50 M40	200	55+55	580	350	50	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G250 H50 M40	250	55+55	630	400	50	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G300 H50 M40	300	55+55	680	450	50	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G100 H80 M40	100	55+55	490	250	80	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G150 H80 M40	150	55+55	540	300	80	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G200 H80 M40	200	55+55	590	350	80	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G250 H80 M40	250	55+55	640	400	80	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)
K SISM G300 H80 M40	300	55+55	690	450	80	40 (+/- 20)	80 (+/- 40)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K SISM M50

SÉRIE / *REIHE*

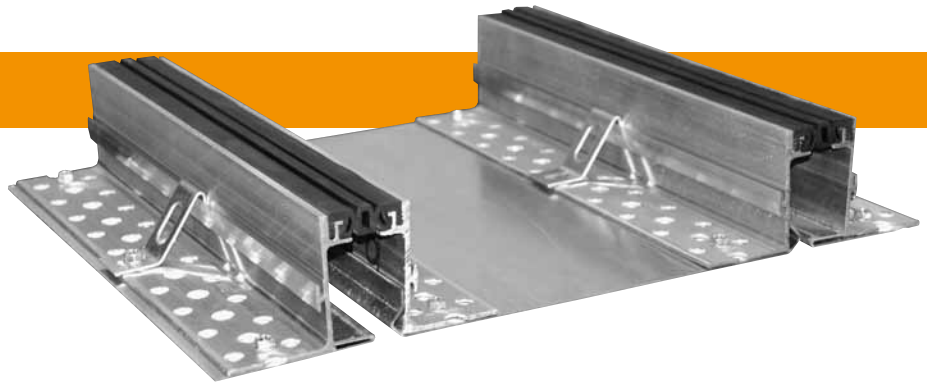

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 50 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale basculant en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, double garniture latérale et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur. Passé le mouvement thermique le chariot se soulève de 5 mm. Le mouvement maximum des garnitures est réglé par cavets métalliques qui interdisent la chute du chariot central.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=82 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux, versions à angle personnalisés, garniture grise, beige, grise lisse (avec mouvement thermique réduit).

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 50 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und zwei seitlichem Fugenprofile mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlagen. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden. Wenn das thermische Spiel ueberschritten wird, dann wird das Zentralblock um 5 mm angebogen.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***
- ***Seitenankern fuer H= 82 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

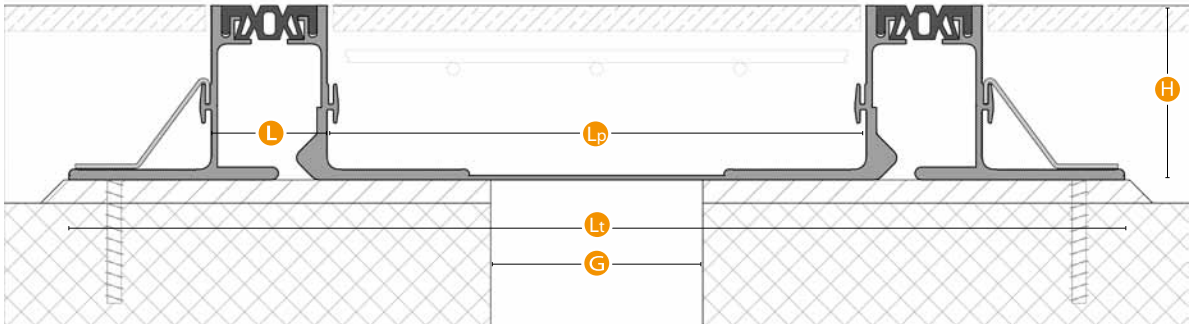

Série K SISM M50

Domaine *Bereich*	Plancher *Boden*
Usage *Verkehr*	Piétonnier *Begehbar*
Transit *Belastung* (page 06)	A - B - C/e - D/e
Finition *Oberflaeche*	Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM G100 H52 M50	100	55+55	490	250	52	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G150 H52 M50	150	55+55	540	300	52	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G200 H52 M50	200	55+55	590	350	52	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G250 H52 M50	250	55+55	640	400	52	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G300 H52 M50	300	55+55	690	450	52	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G100 H82 M50	100	55+55	500	250	82	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G150 H82 M50	150	55+55	550	300	82	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G200 H82 M50	200	55+55	600	350	82	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G250 H82 M50	250	55+55	650	400	82	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)
K SISM G300 H82 M50	300	55+55	700	450	82	50 (+/- 25)	100 (+/- 50)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

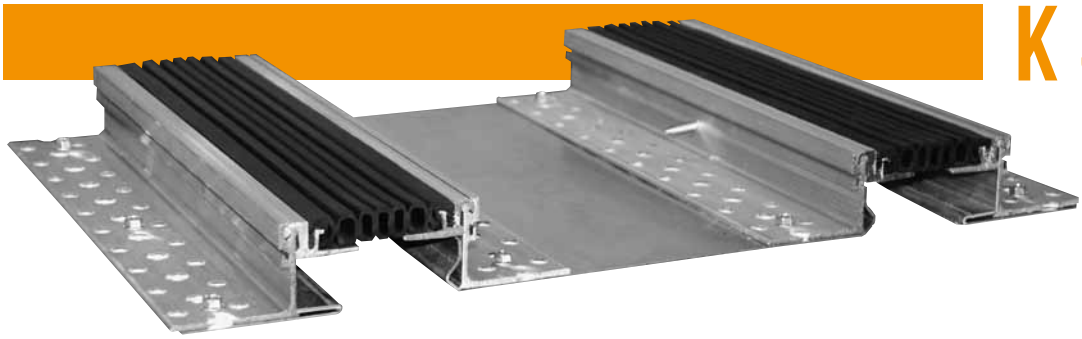

K SISM M100

SÉRIE / *REIHE*

Planchers sismiques
Etagen seismische

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 600 mm exposés à élevés mouvements jusqu'à +/- 100 mm en lieus susceptible d'affluence. Le système est réalisé avec chariot centrale basculant en fer galvanisé à remplir avec coulée en béton armé (épaisseur min.40 mm) et finition, double garniture latérale et angulaires en aluminium de fixage à l'extérieur. Passé le mouvement thermique le chariot se soulève de 5 mm. Le mouvement maximum des garnitures est réglé par cavets métalliques qui interdisent la chute du chariot central.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=82 agrafes latérales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pièces spéciaux, versions à angle personnalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugensystem fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 600 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 100 Mm. Das System besteht aus einem starren Zentralblock aus Stahlblech (spaeter mit Estrich plus Fliesen/Gummi gefuellt) und zwei seitlichem Fugenprofilen mit vorgebohrten Alu-Winkeln und elastischen Zentraleinlagen. Das System kann in mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke geliefert werden. Wenn das thermische Spiel ueberschritten wird, dann wird das Zentralblock um 5 mm angebogen.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***
- ***Seitenankern fuer H= 82 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, Einlage Farbe Grauglatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

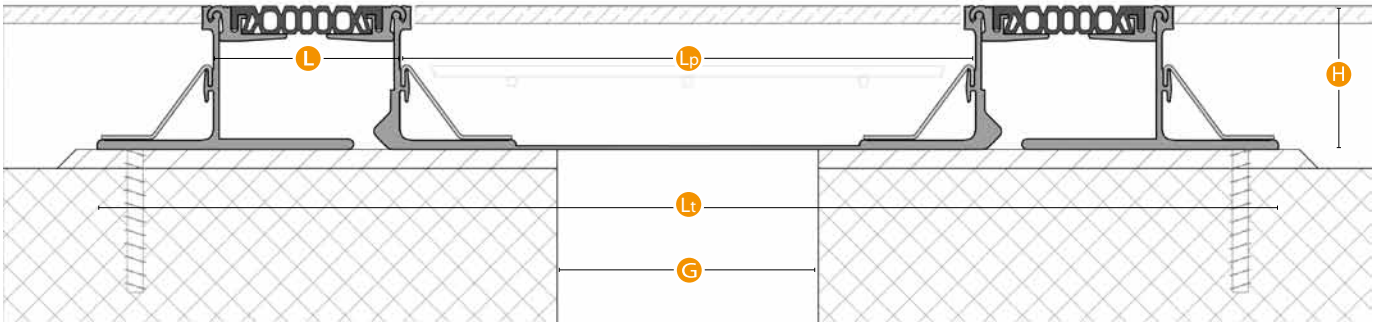

Série K SISM M100

Domaine *Bereich*	Plancher *Boden*
Usage *Verkehr*	Piétonnier *Begehbar*
Transit *Belastung* (page 06)	A - B - C/e - D/e
Finition *Oberflaeche*	Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	Lp	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K SISM G100 H52 M100	100	120+120	625	270	52	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G150 H52 M100	150	120+120	675	320	52	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G200 H52 M100	200	120+120	725	370	52	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G250 H52 M100	250	120+120	775	420	52	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G300 H52 M100	300	120+120	825	470	52	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G100 H82 M100	100	120+120	625	270	82	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G150 H82 M100	150	120+120	675	320	82	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G200 H82 M100	200	120+120	725	370	82	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G250 H82 M100	250	120+120	775	420	82	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)
K SISM G300 H82 M100	300	120+120	825	470	82	80 (+/- 40)	200 (+/- 100)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K PAD

SÉRIE / *REIHE*

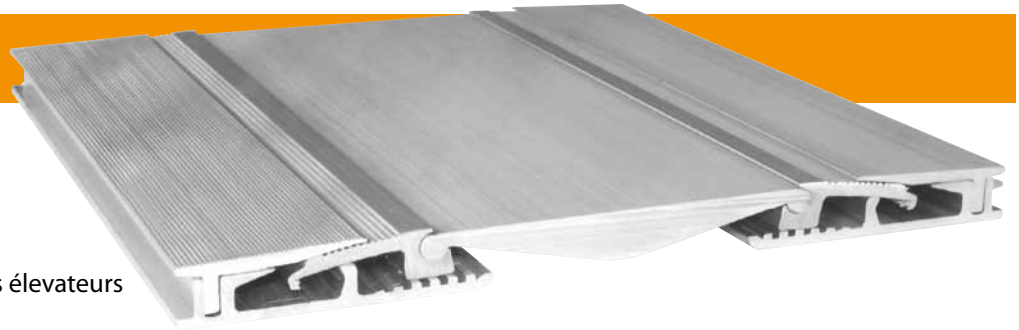

Planchers apte pour chariots élevateurs
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 220 mm exposés à élévés mouvement jusqu'à +/- 30 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans vis en vue et offre aux vehicules une surface de passage lisse, pour passage planar sans secousses. Section rectangulaire sans ailettes laterals sous pavage. Le système compense aussi les affaissements verticaux.

- **Surface de passage lisse.**
- **Sans ailettes laterales sous pavage et sans vis en vue.**
- **Longeur des barres 3 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fuer Fugenbreite bis 220 Mm und grosse Bewegungsaufnahme bis +/- 30 Mm. Geeignet fuer LKW- und Gabelstaplerverkehr in Industriehallen und Handelszentren. Das System besteht aus Vollaluminium ohne Sichtschrauben. Spaltfreie aber geriefte Oberflaeche fuer Schuttelfreies Verkehr. Rechteckige Schnitt ohne Seitenflanschen. Auch Setzungen sind erlaubt.

- ***Spaltfreie Sichtflaeche.***
- ***Keine Seitenflanschen und Sichtschrauben.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidende Befestigung L=50 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

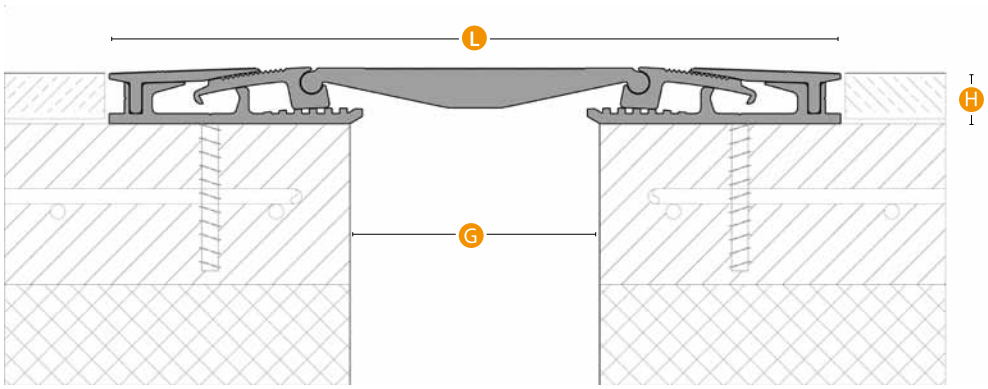

Série K PAD

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	Mov. TOTAL *Total mov.*
K PAD G50	50	240	20	60 (+/- 30)
K PAD G100	100	290	20	60 (+/- 30)
K PAD G160	160	360	20	60 (+/- 30)
K PAD G220	220	420	20	60 (+/- 30)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK G15

SÉRIE / *REIHE*

Planchers apte pour chariots élevateurs
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 15 mm et mouvement jusqu'à +/- 10 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans fixage en vue et offre aux vehicules une reduite surface de passage, pour passage sans secousses. Le système se compose de corniers en aluminium sous pavage avec ailes pre-percés et element centrale deformable. Hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 15 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 10 Mm. Geeignet fuer Industriehallen und Handelszentren, wo Gabelstapler und Transpallets mit harten Rollen fahren. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und elastisches Alu-Zentralprofil. Die geringe Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke.*

Section / *Schnitt*

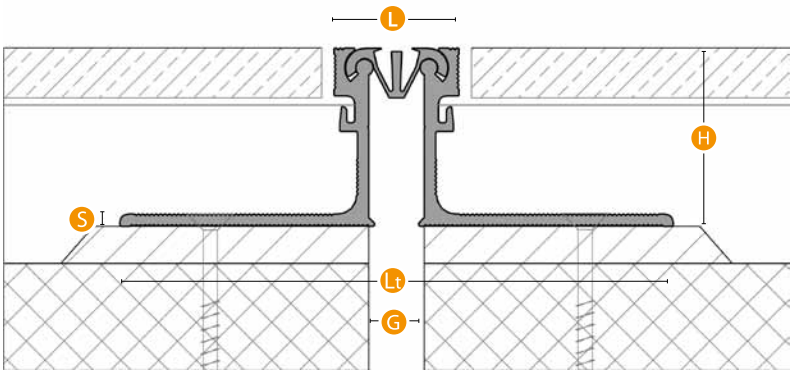

Série K WORK G15

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - Harte Rolle*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK G15 H20	15	35	135	20	3	12 (+/- 6)	20 (+/- 10)
K WORK G15 H50	15	35	155	50	3,5	12 (+/- 6)	20 (+/- 10)
K WORK G15 H80	15	35	155	80	3,5	12 (+/- 6)	20 (+/- 10)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK G50

SÉRIE / *REIHE*

Planchers apte pour chariots élevateurs
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 50 mm et mouvement jusqu'à +/-15 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans fixage en vue et offre aux vehicules une surface de passage pratiquement lisse, pour passage sans secousses. Le système se compose de corniers en aluminium sous pavage avec ailes pre-percés et elements centraux enfilés et roulants. Hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 50 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 15 Mm. Geeignet fuer Industriehallen und Handelszentren, wo Gabelstapler und Transpallets mit harten Rollen fahren. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und zwei ineinandersgleitende Alu-Zentralprofile. Die geringe Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

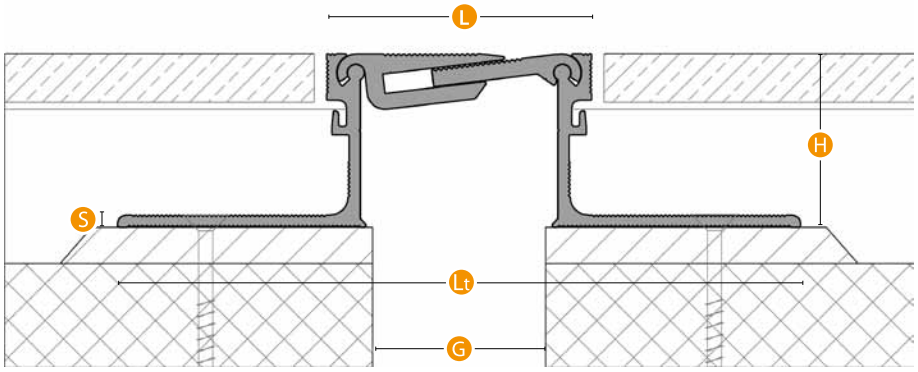

Série K WORK G50

Domaine *Bereich*: **Plancher** *Boden*

Usage *Verkehr*: **Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*

Transit *Belastung* (page 06): **A - B - C - D - E - F - G/a**

Finition *Oberflaeche*: **Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK G50 H20	50	75	175	20	3	20 (+/- 10)	30 (+/- 15)
K WORK G50 H50	50	75	195	50	3,5	20 (+/- 10)	30 (+/- 15)
K WORK G50 H80	50	75	195	80	3,5	20 (+/- 10)	30 (+/- 15)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK G80

SÉRIE / *REIHE*

Planchers apte pour chariots élevateurs
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 80 mm et mouvement jusqu'à +/- 25 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans fixage en vue et offre aux vehicules une surface de passage pratiquement lisse, pour passage sans secousses. Le système se compose de corniers en aluminium sous pavage avec ailes pre-percés et elements centraux enfilés et roulants. Hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 80 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Geeignet fuer Industriehallen und Handelszentren, wo Gabelstapler und Transpallets mit harten Rollen fahren. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und zwei ineinandersgleitende Alu-Zentralprofile. Die geringe Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm .***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

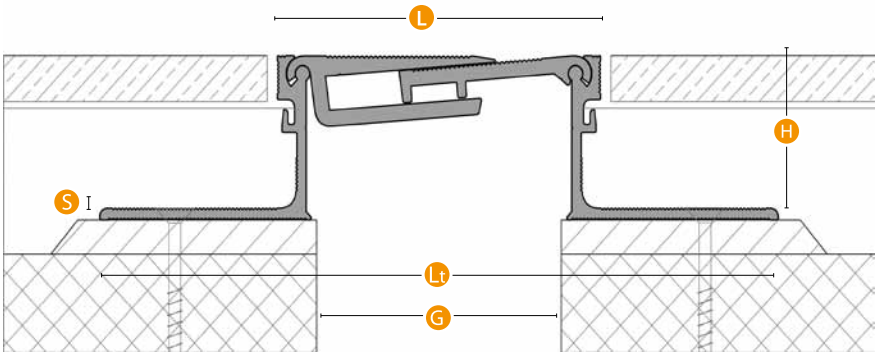

Série K WORK G80

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK G80 H20	80	110	210	20	3	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)
K WORK G80 H50	80	110	230	50	3,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)
K WORK G80 H80	80	110	230	80	3,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK G100

SÉRIE / *REIHE*

Planchers apte pour chariots élevateurs
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 100 mm et mouvement jusqu'à +/- 25 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium sans fixage en vue et offre aux vehicules une surface de passage pratiquement lisse, pour passage sans secousses. Le système se compose de corniers en aluminium sous pavage avec ailes pre-percés et elements centraux enfilés et roulants. Hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 100 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Geeignet fuer Industriehallen und Handelszentren, wo Gabelstapler und Transpallets mit harten Rollen fahren. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und zwei ineinandersgleitende Alu-Zentralprofile. Die geringe Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Seitenankern fuer H= 80 Mm.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversione.*

Section / *Schnitt*

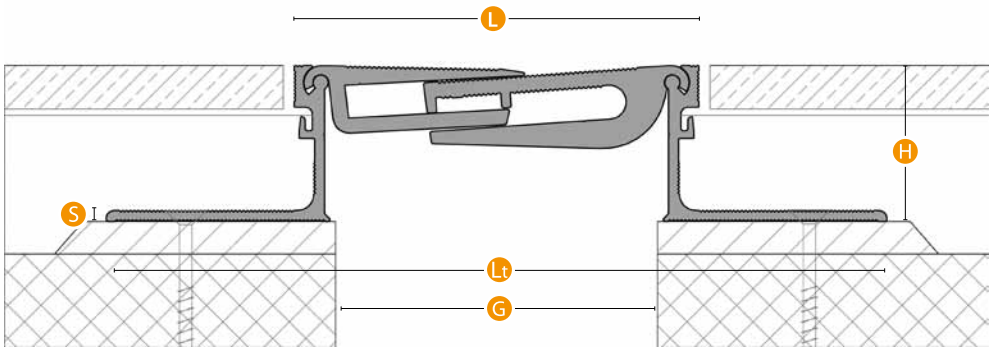

Série K WORK G100

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK G100 H20	100	130	230	20	3	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)
K WORK G100 H50	100	130	250	50	3,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)
K WORK G100 H80	100	130	250	80	3,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

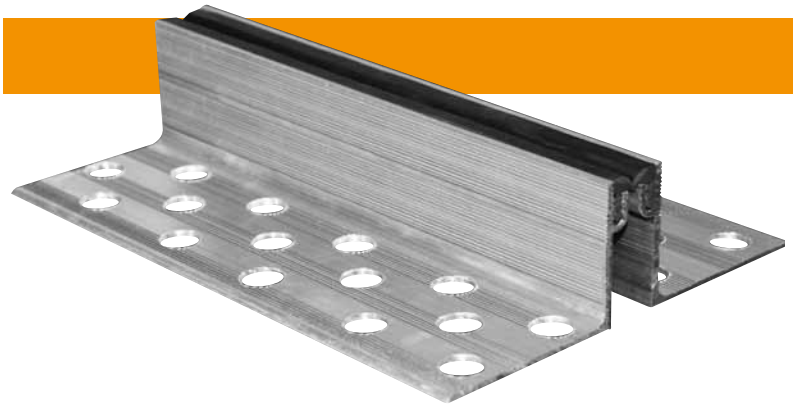

K FLOOR G15

SÉRIE / *REIHE*

Charretiers et piétonniers
Begehbar - Befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 15 mm exposés à mouvement jusqu'à +/- 5 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium pre-percé d'hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent et garniture centrale deformable.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 15 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 5 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und aus eine elastische Zentraleinlage.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

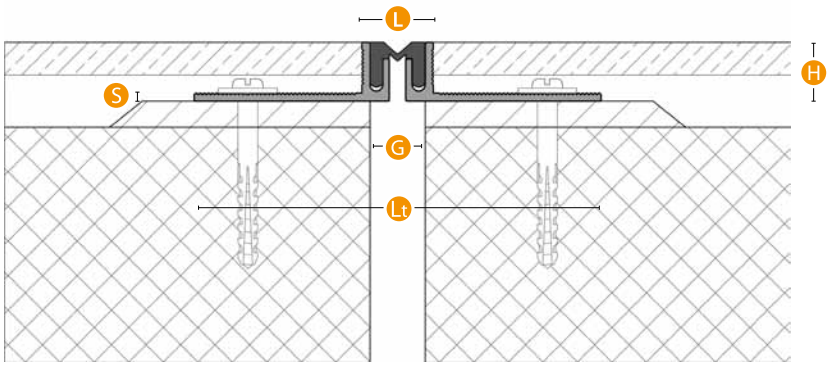

Série K FLOOR G15

Domaine *Bereich*: Plancher *Boden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier - Pneu - Pneu plein *Begehbar - Reifen - Vollgummi*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C - D - E - F

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR G15 H18	15	22	125	18	2,5	6 (+/- 3)	10 (+/- 5)
K FLOOR G15 H50	15	22	142	50	2,5	6 (+/- 3)	10 (+/- 5)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR G30

SÉRIE / *REIHE*

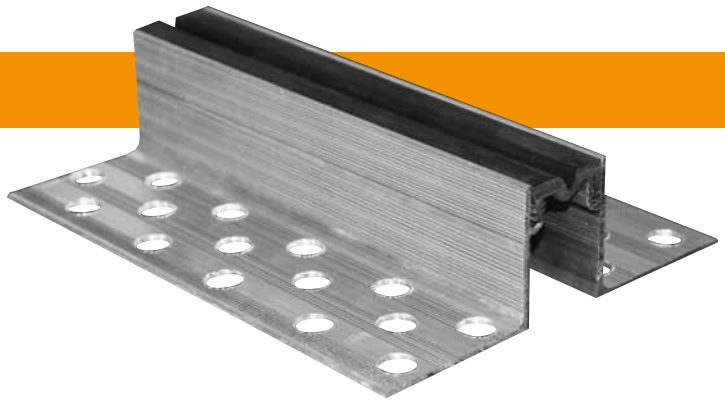

Charretiers et piétonniers
Begehbar - Befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 30 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 18 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium pre-percé d'hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent et garniture centrale deformable.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 30 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 18 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und aus eine elastische Zentraleinlage.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau, Grau glatt.*

Section / *Schnitt*

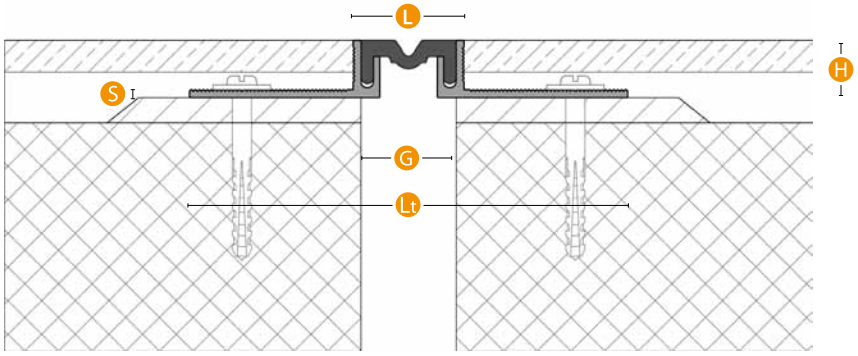

Série K FLOOR G30

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu - Pneu plein** *Begehbar - Reifen - Vollgummi*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR G30 H18	30	35	138	18	2,5	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)
K FLOOR G30 H50	30	35	155	50	2,5	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR LT G50

SÉRIE / *REIHE*

Charretiers et piétonniers
Begehbar - Befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 50 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 30 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium pre-percé d'hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent et garniture centrale deformable.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise ou beije et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 50 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 30 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und aus eine elastische Zentraleinlage.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

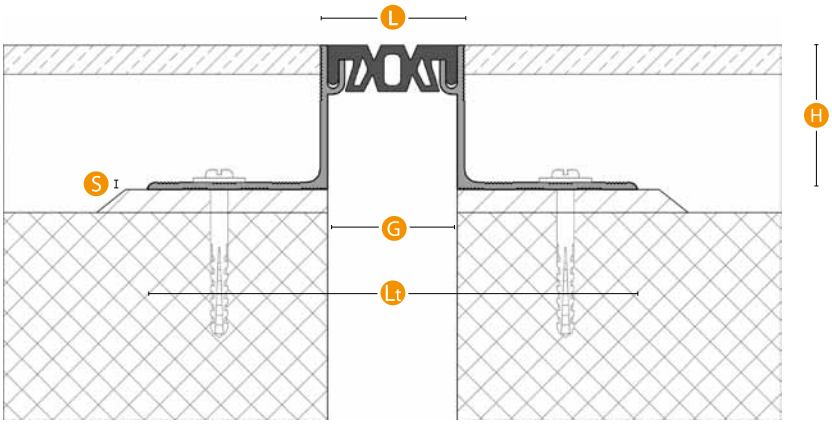

Série K FLOOR LT G50

Domaine *Bereich*: Plancher *Boden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier - Pneu *Begehbar - Reifen - Vollgummi*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C/e - D/e - E/e - F

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc - Aluminium *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR LT G50 H18	50	50	153	18	2,5	20 (+/- 10)	60 (+/- 30)
K FLOOR LT G50 H50	50	50	170	50	2,5	20 (+/- 10)	60 (+/- 30)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR G50

SÉRIE / *REIHE*

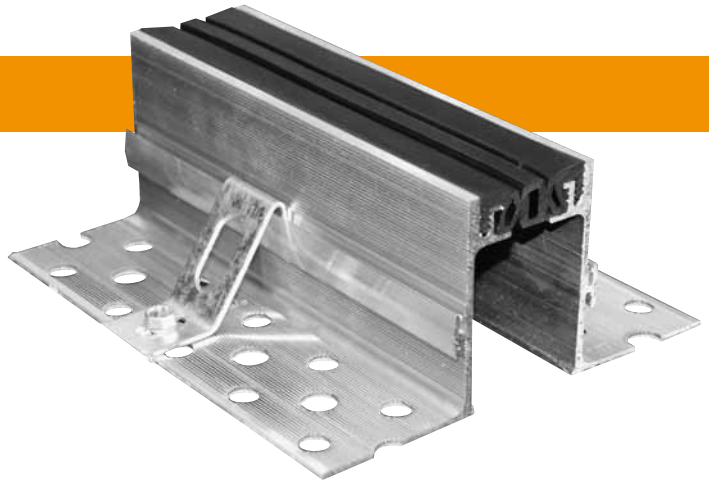

Charretiers et piétonniers
Begehbar - Befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 50 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 20 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium pre-percé d'hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent et garniture centrale deformable.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise ou beije et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 50 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 20 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und aus eine elastische Zentraleinlage.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau, Grau glatt, Beige.*

Section / *Schnitt*

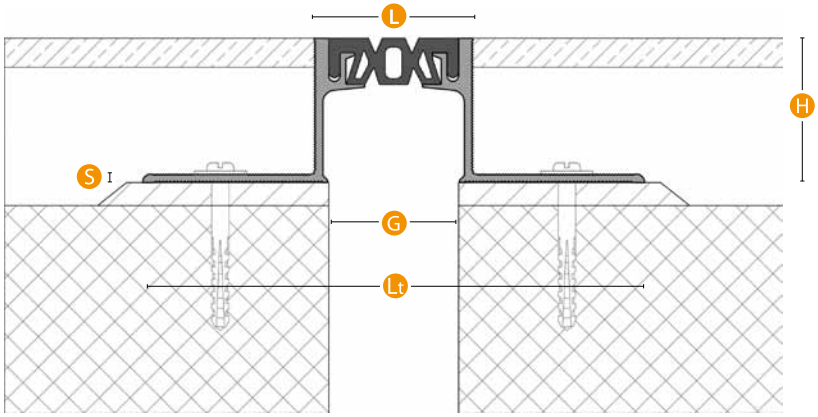

Série K FLOOR G50

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu - Pneu plein** *Begehbar - Reifen - Vollgummi*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR G50 H50	50	55	174	50	3	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)
K FLOOR G50 H80	50	55	189	80	3	20 (+/- 10)	40 (+/- 20)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

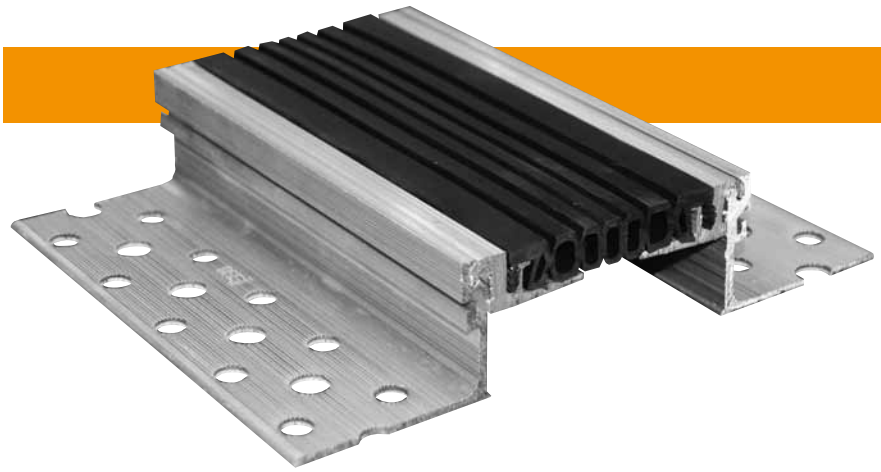

K FLOOR G100

SÉRIE / *REIHE*

Charretiers et piétonniers
Begehbar - Befahrbar

FR

Description

Système de jonction à plancher pour joints jusqu'à 100 mm exposés à mouvements jusqu'à +/- 25 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium pre-percé d'hauteur variable en fonction de l'épaisseur du carrelage adjacent et garniture centrale deformable soutenué par étagères laterals.

- **Largeur en vue limité.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**
- **Pour h=80 agrafes laterales.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen. Fugenbreite bis 100 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit mehreren Hoehen in Abhaengigkeit von Estrichdicke und aus eine elastische Zentraleinlage.

- ***Geringe Sichtflaeche.***
- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Selbstschreibende Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

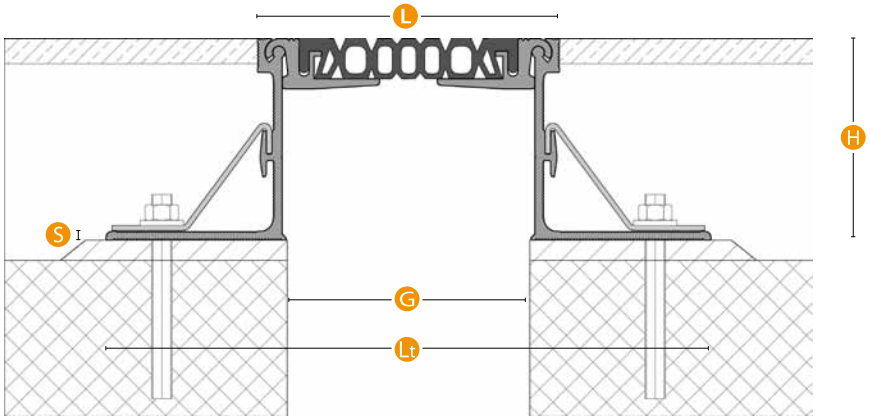

Série K FLOOR G100

Domaine *Bereich*	**Plancher** *Boden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Reifen - Vollgummi*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	Lt	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR G100 H20	100	120	220	20	3	30 (+/- 15)	50 (+/- 25)
K FLOOR G100 H50	100	120	240	50	3,5	30 (+/- 15)	50 (+/- 25)
K FLOOR G100 H80	100	120	240	80	3,5	30 (+/- 15)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F G25

SÉRIE / *REIHE*

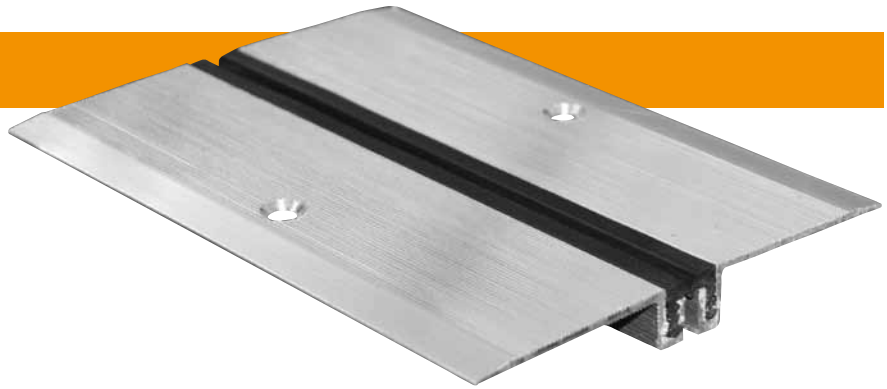

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 25 mm exposés à movements jusqu'à +/- 5 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et de garniture centrale deformable.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Fixage inox L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 25 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 5 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und elast. Zentraleinlage. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

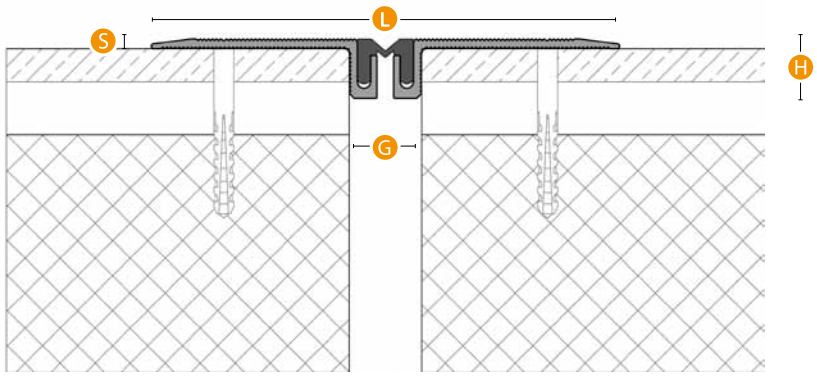

Série K FLOOR F G25

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F G25	25	142	18	3	6 (+/- 3)	10 (+/- 5)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

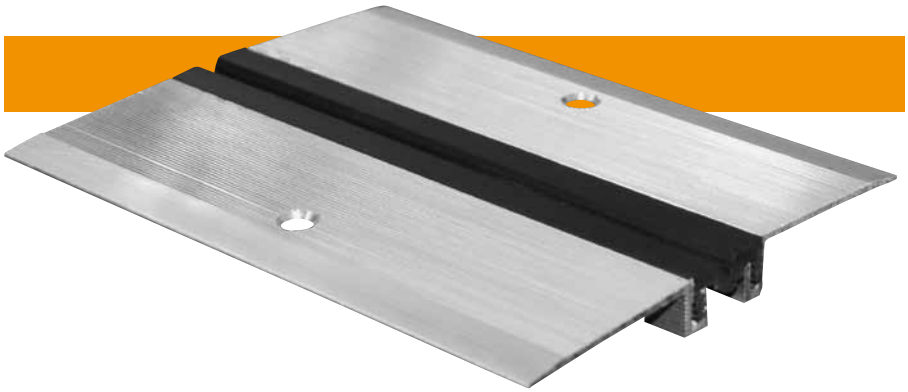

K FLOOR F G40

SÉRIE / *REIHE*

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 40 mm exposés à movements jusqu'à +/- 18 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et de garniture centrale deformable.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Fixage inox L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 40 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 18 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und elast. Zentraleinlage. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

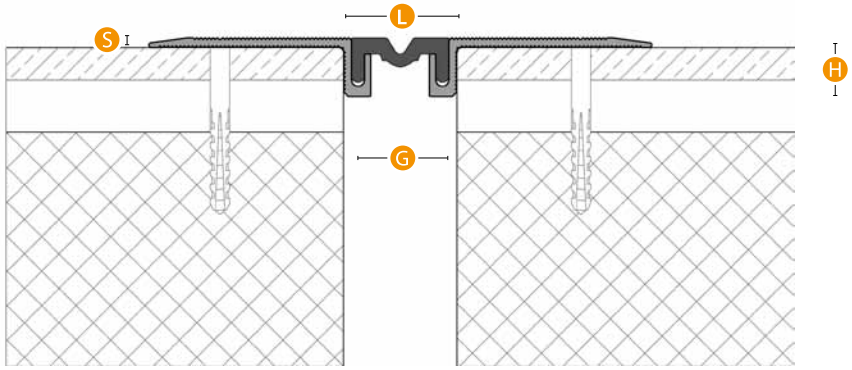

Série K FLOOR F G40

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F G40	40	155	18	3	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F G50

SÉRIE / *REIHE*

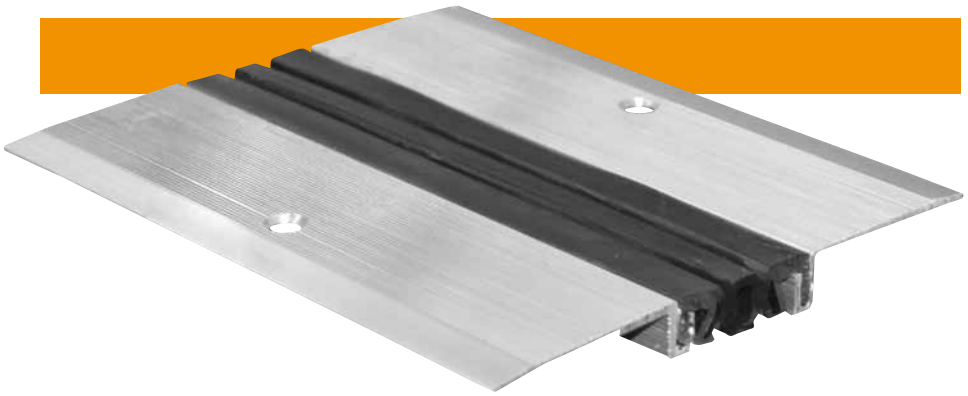

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 50 mm exposés à movements jusqu'à +/- 33 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et de garniture centrale deformable.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Fixage inox L=50 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise ou beije et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 50 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 33 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und elast. Zentraleinlage. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=50 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau, Beige, Grau glatt.*

Section / *Schnitt*

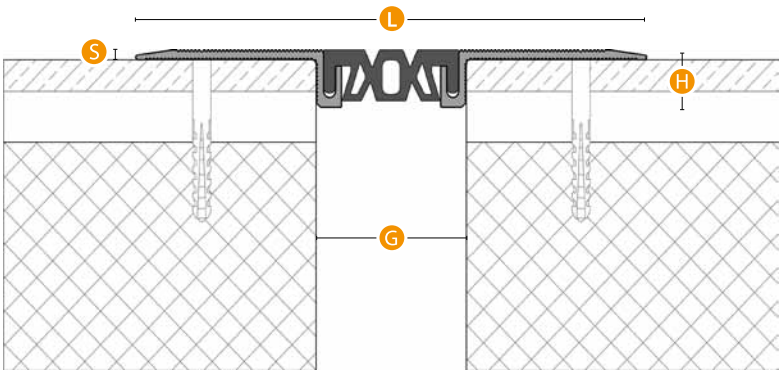

Série K FLOOR F G50

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar- Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F G50	50	170	18	3	20 (+/- 10)	66 (+/- 33)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F G110

SÉRIE / *REIHE*

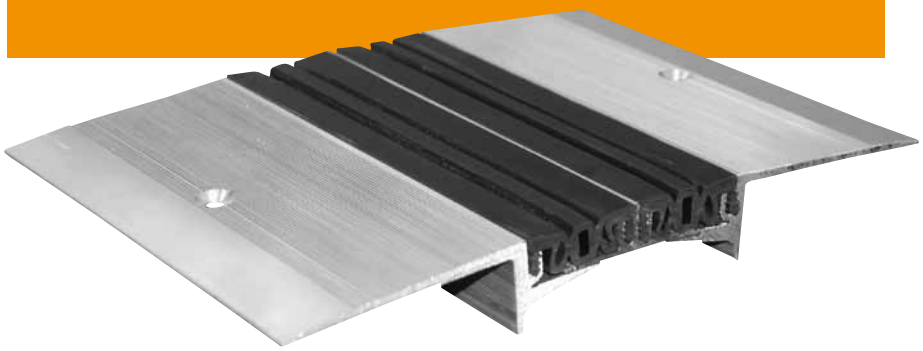

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 110 mm exposés à movements jusqu'à +/-30 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de cornier en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et d'une double garniture centrale deformable, soutenué par une joction à pont.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-taraud pour beton armé L=60 mm.**
- **Fixage avec entreaxe 150 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux versions à angle personalisés. Garniture grise ou beije et grise lisse (avec mouvement thermique reduit).

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 110 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 30 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und doppelte elast. Zentraleinlage mit Alu-Tragprofil. Die Aluwinkeln werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=60 Mm.***
- ***Abstand 150 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau, Beige, Grau glatt.*

Section / *Schnitt*

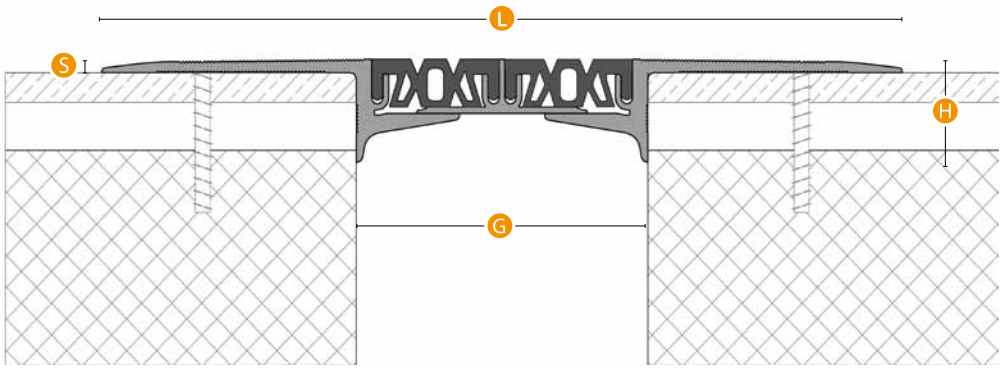

Série K FLOOR F G110

Domaine *Bereich*: Plancher fini / *Fertigboden*

Usage *Verkehr*: Piétonnier - Pneu / *Begehbar- Befahrbar*

Transit *Belastung* (page 06): A - B - C/c - D/c - E/c - F

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc - Aluminium / *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F G110	110	285	30	4,5	40 (+/- 20)	60 (+/- 30)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F LT G100

SÉRIE / *REIHE*

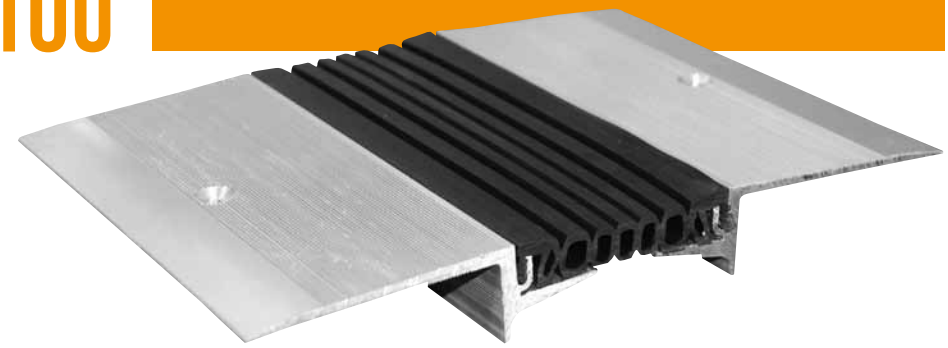

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 100 mm exposés à movements jusqu'à +/- 25 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et de garniture centrale deformable.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-taraud pour beton armé L=60 mm.**
- **Fixage avec entreaxe 300 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 100 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und elast. Zentraleinlage. Die Aluwinkeln werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=60 Mm.***
- ***Abstand 300 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

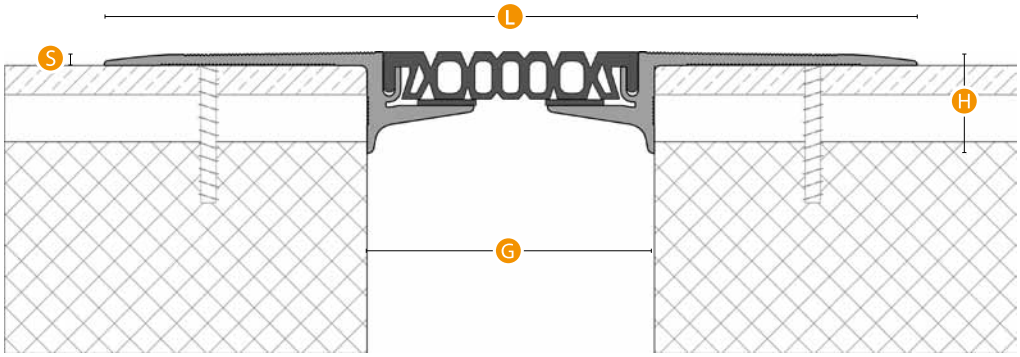

Série K FLOOR F LT G100

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F LT G100	100	280	30	4,5	30 (+/- 15)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F LT G130

SÉRIE / *REIHE*

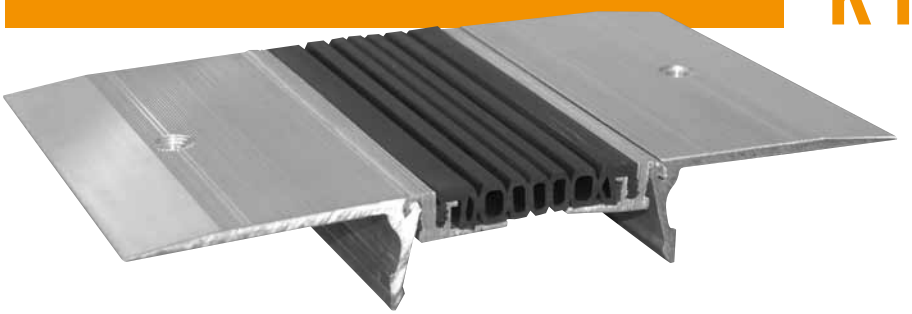

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 130 mm exposés à movements jusqu'à +/- 25 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et de garniture centrale deformable, soutenué par étagères laterals d'appui.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-taraud pour beton armé L=60 mm.**
- **Fixage avec entreaxe 300 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 130 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und elast. Zentraleinlage. Die Aluwinkeln werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=60 Mm.***
- ***Abstand 300 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

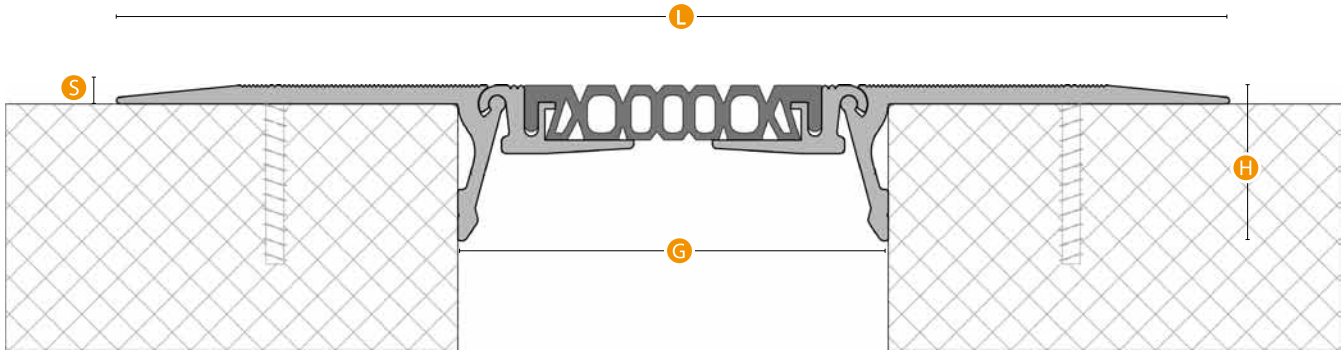

Série K FLOOR F LT G130

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C/e - D/e - E/e - F**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F LT G130	130	326	40	5,5	30 (+/- 15)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FLOOR F LT G200

SÉRIE / *REIHE*

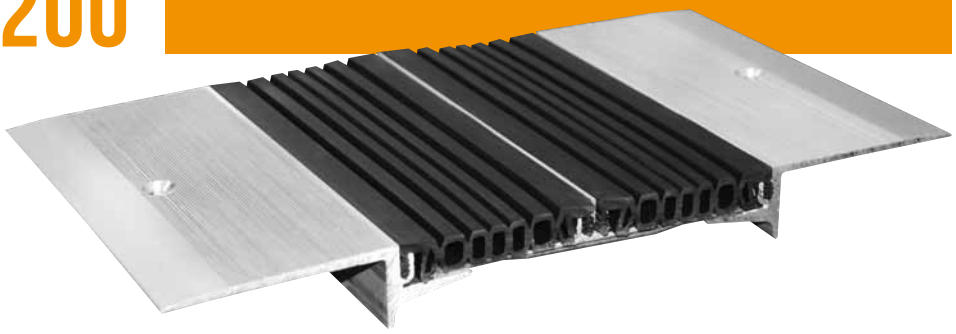

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 200 mm exposés à movements jusqu'à +/-25 mm apte pour trafic piétonnier et charretier léger. Le système se compose de corniers en aluminium avec trous évasés et surfaces moletées antiglisse à fixer en vue sur le plancher et et d'une double garniture centrale deformable, soutenué par une joction à pont.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-taraud pour beton armé L=60 mm.**
- **Garniture de couleur noire.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux versions à angle personalisés, garniture grise.

DE

Beschreibung

Fugenprofil fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 200 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkel mit gerieften Oberflaechen und doppelte elast. Zentraleinlage mit Alu-Tragprofil. Die Aluwinkeln werden auf den Fertigboden befestigt.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Edelstahl Befestigung L=60 Mm.***
- ***Abstand 300 Mm.***
- ***Einlage Farbe Schwarz.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen, einlage Farbe Grau.*

Section / *Schnitt*

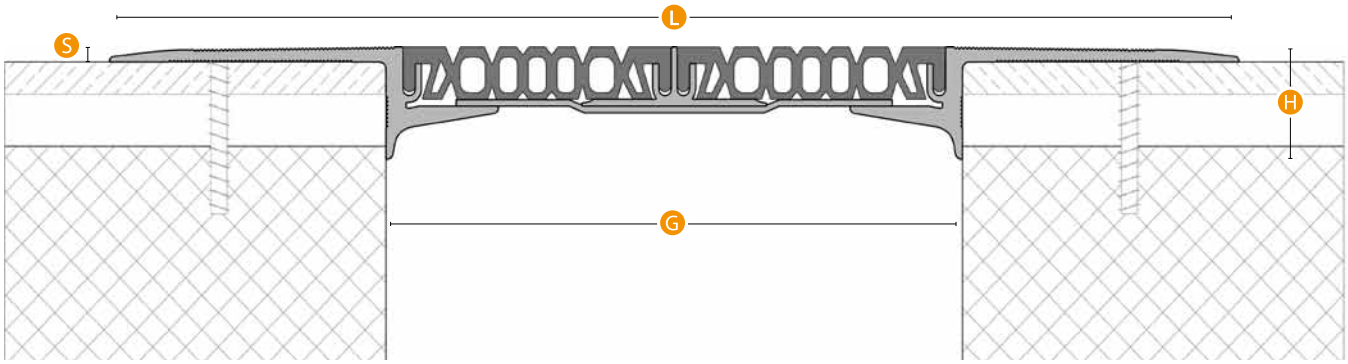

Série K FLOOR F LT G200

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Befahrbar*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C1/c - C2/c - D1/c**
Finition *Oberflaeche*	**Caoutchouc - Aluminium** *Gummi - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K FLOOR F LT G200	200	370	30	4,5	50 (+/- 25)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK F G50

SÉRIE / *REIHE*

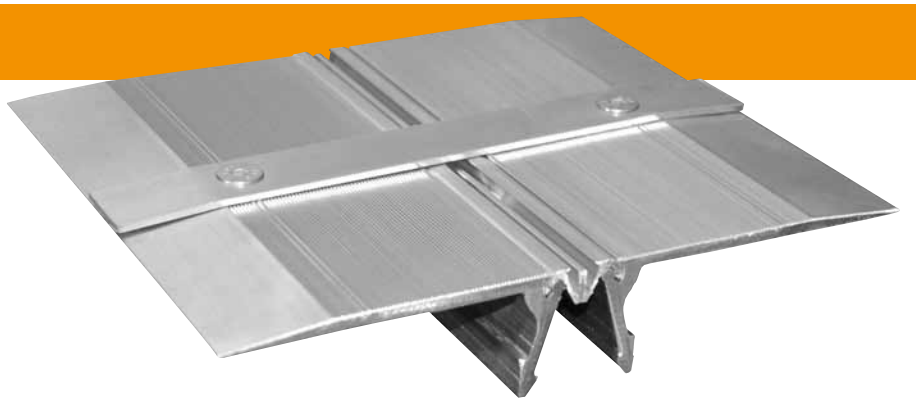

Pose sur plancher fini
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 50 mm et mouvements jusqu'à +/- 10 mm en lieux industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium parmi profilés lateraux avec trous évasés et surface en vue moletée antiglisse et element centrale deformable. La surface de passage du profil est pratiquement lisse pour passage des vehicules sans secousses.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Surface en vue antiglisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 50 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 10 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkeln mit gerieften Oberflaechen und elastisches Zentralteil. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestig. Die Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Glatte Sichtflaeche.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

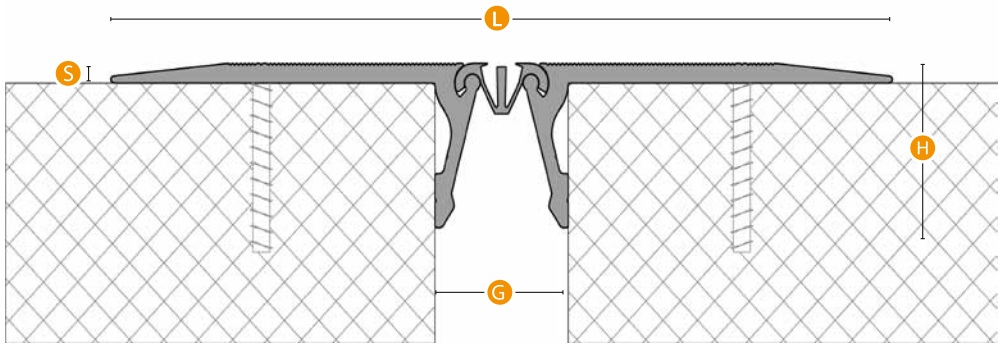

Série K WORK F G50

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E/b - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK F G50	50	240	40	5,5	12 (+/- 6)	20 (+/- 10)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK F G80

SÉRIE / *REIHE*

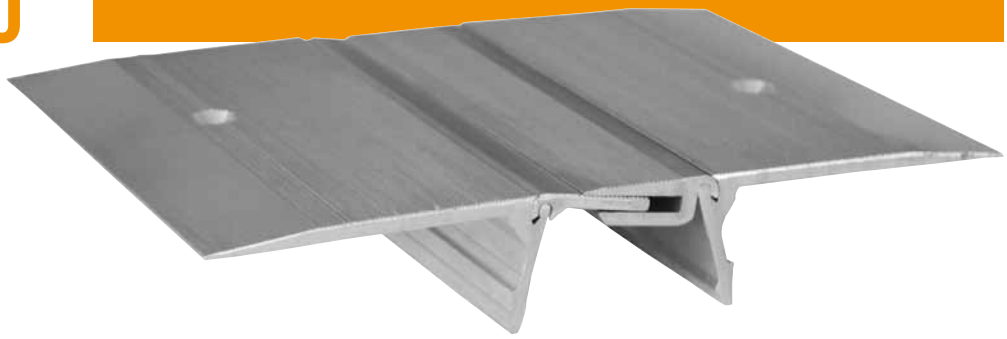

Pose sur plancher fini
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 80 mm et mouvements jusqu'à +/- 15 mm en lieux industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium parmi profilés lateraux avec trous évasés et surface en vue moletée antiglisse et et elements centraux enfilés et roulants. La surface de passage du profil est pratiquement lisse pour passage des vehicules sans secousses.

- **Longueur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Surface en vue antiglisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 80 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 15 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkeln mit gerieften Oberflaechen und zwei ineinandersgleitende Zentralprofile. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestig. Die Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar .

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Glatte Sichtflaeche.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

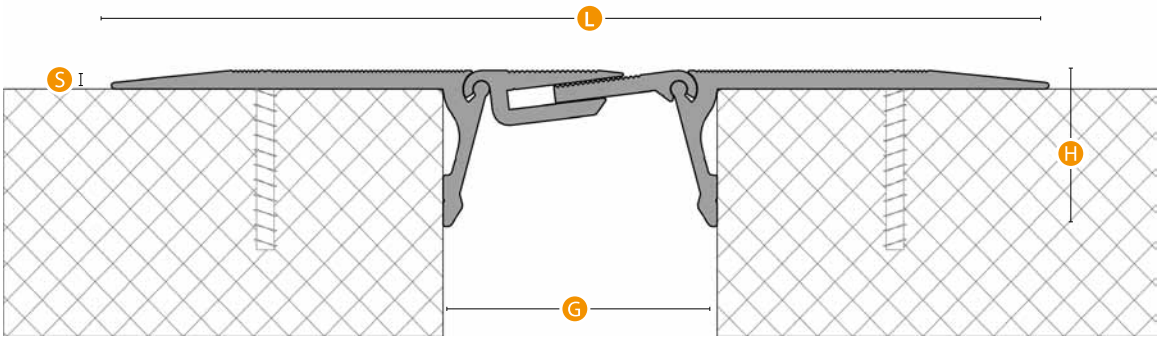

Série K WORK F G80

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D - E/b - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K WORK F G80	80	280	40	5,5	20 (+/- 10)	30 (+/- 15)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK F G120

SÉRIE / *REIHE*

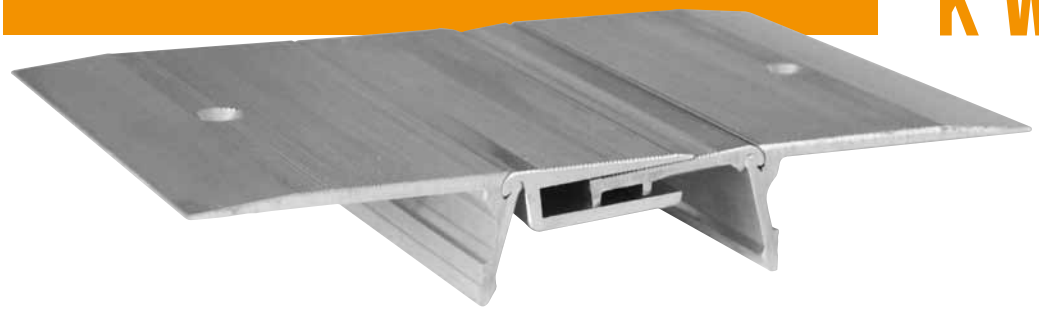

Pose sur plancher fini
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 120 mm et mouvements jusqu'à +/-25 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium parmi profilés lateraux avec trous évasés et surface en vue moletée antiglisse et et elements centraux enfilés et roulants. La surface de passage du profil est pratiquement lisse pour passage des vehicules sans secousses.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Surface en vue antiglisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 120 Mm. Bewegungsaufnahme bis +/- 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkeln mit gerieften Oberflaechen und zwei ineinandersgleitende Zentralprofile. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestig. Die Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar.

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm.***
- ***Glatte Sichtflaeche.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

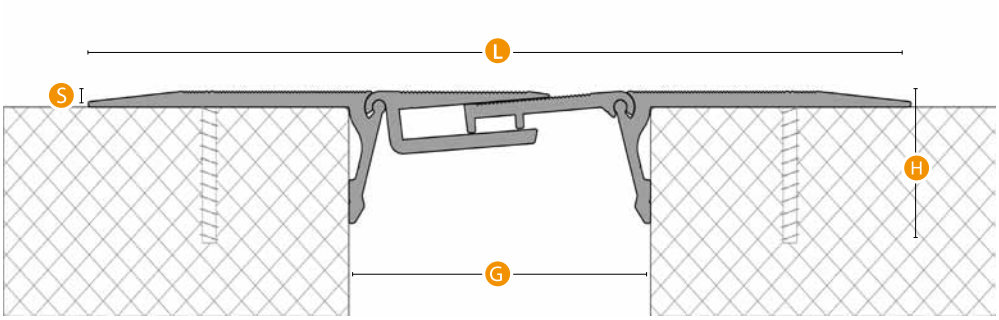

Série K WORK F G120

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D/b - E/b - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WORK F G120	120	315	40	5,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WORK F G150

SÉRIE / *REIHE*

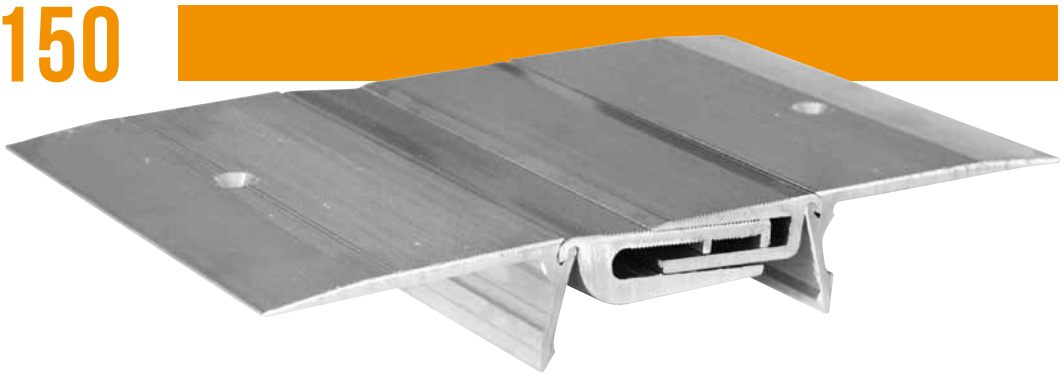

Pose sur plancher fini
Stark befahrbar

FR

Description

Système de jonction pour pose sur plancher fini pour joints jusqu'à 150 mm et mouvements jusqu'à +/-25 mm en lieus industriels et commerciels où il y a trafic lourd de chariots élevateurs et transpalettes. Le système est réalisé completement en aluminium parmi profilés lateraux avec trous évasés et surface en vue moletée antiglisse et et elements centraux enfilés et roulants. La surface de passage du profil est pratiquement lisse pour passage des vehicules sans secousses.

- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Vis-tarauds L=50 mm.**
- **Surface en vue antiglisse.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux, version à angle personalisés.

DE

Beschreibung

Fugenprofil aus Vollaluminium fuer Fussbodenflaechen und nachtraeglicher Einbau. Fugenbreite bis 150 Mm. Bewegungsaufnahme bis ± 25 Mm. Das System besteht aus vorgebohrte Alu-Winkeln mit gerieften Oberflaechen und zwei ineinandersgleitende Zentralprofile. Die Aluwinkel werden auf den Fertigboden befestig. Die Sichtflaeche des Profils ist praktisch spaltfrei, also glatt befahrbar .

- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Selbstschneidend Befestigung L= 50 Mm .***
- ***Glatte Sichtflaeche.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge,Formstuecke, Eckversionen.*

Section / *Schnitt*

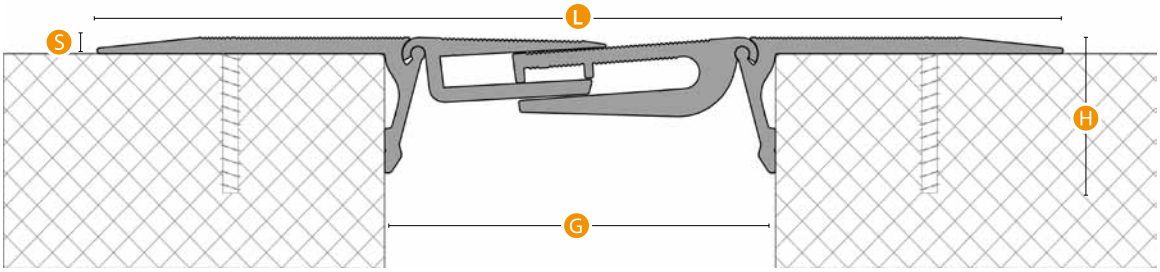

Série K WORK F G150

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu plein - Vulkollan** *Begehbar - Vollgummi - Harte Rollen*
Transit *Belastung* (page 06)	**A - B - C - D/b - E/b - F - G/a**
Finition *Oberflaeche*	**Aluminium** *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	**Mouv. tot. THERMIQUE** *Therm. Bewegung*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K WORK F G150	150	335	40	5,5	40 (+/- 20)	50 (+/- 25)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K TOP

SÉRIE / *REIHE*

Pose sur plancher fini
Fertigboden

FR

Description

Couvre-joint en caoutchouc/PVC pour joints de contraction et dilatation de dimensions reduites pour pose sur plancher fini exposé à trafic piétonnier et charretier léger sur pneus. Insertion de haut sur la surface finie et fixage à emboîtement grâce aux ailettes du fût. Couleur unique gris.

- **Longeur barres 3 mt.**
- **Seulemen en couleur gris.**

DE

Description

Abdeckprofil aus Gummi / PVC fuer schmale Schwund- und Bewegungsfugen. Aufbau auf Fertigboden. Geeignet fuer Fussgaenger und Verkehr von leichte Fahrzeuge. Aufbau vom oben auf Fertigboden. Fester Sitz durch die seitlichen Lippen

- ***Standardlaenge 3 Lm.***
- ***Farbe: Grau.***

Section / *Schnitt*

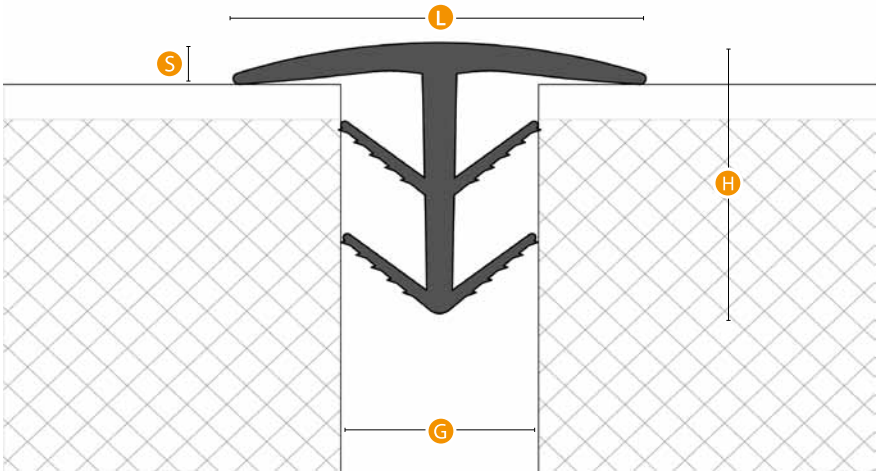

Série K TOP

Domaine *Bereich*	**Plancher fini** *Fertigboden*
Usage *Verkehr*	**Piétonnier - Pneu** *Begehbar - Reifen*
Transit *Belastung* (page 06)	**F**
Finition *Oberflaeche*	**Gomma / PVC** *Rubber / PVC*

Système *System*	G	L	H	S
K TOP	40	110	80	3 - 8

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K BRIDGE G50

SÉRIE / *REIHE*

Routier
Strassenverkehr

FR

Description

Système de jonction type oméga en acier et néoprène vulcanisé à chaud, apte pour trafic routier, projeté et réalisé selon les prescriptions CNR UNI 10018/99. La surface supérieure présente un tamponnement prononcé, avec fugues obliques , pour favoriser le débit des eaux. Le joint se caractérise pour son élevé silence au passage des véhicules. L'interposition entre plancher et joint d'une bande continue en pvc (fournie sur demande) rend le joint imperméable. L'alignement des barres est réalisé à travers l'accouplement male-femelle de tête.

- **Longueur des barres 1 mètre.**
- **Inclus les accessoires pour le fixage chimique et colle pour sceller noire pour les boutonnières.**
- **Couleur unique noir.**

Sur demande on peut avoir: bande en pvc pour l'imperméabilisation.

DE

Beschreibung

Omega-Bewegungsfugenprofil aus vulkanisierten Neopren und Stahl. Geeignet für Strassenverkehr, nach CNR UNI 10018/99-Norm berechnet und produziert. Oberfläche stark gerieft, mit diagonalen Fugen, um die Wasserentfernung zu erhöhen. Die Zwischenschaltung einer laufende PVC-Dichtband (nach Anfrage) kann der Wasserdicht des Sistems helfen. Ausrichtung durch Nut- und Federverbindung.

- ***Standardlänge: 4 Lm.***
- ***Befestigungsmitteln (chemische) und schwarze Fugenmasse für die Befestigungsschlitze imbegriffen.***
- ***Farbe: schwarz.***

Nach Anfrage: *Nach Anfrage: PVC-Band für die Abdichtung.*

Section / *Schnitt*

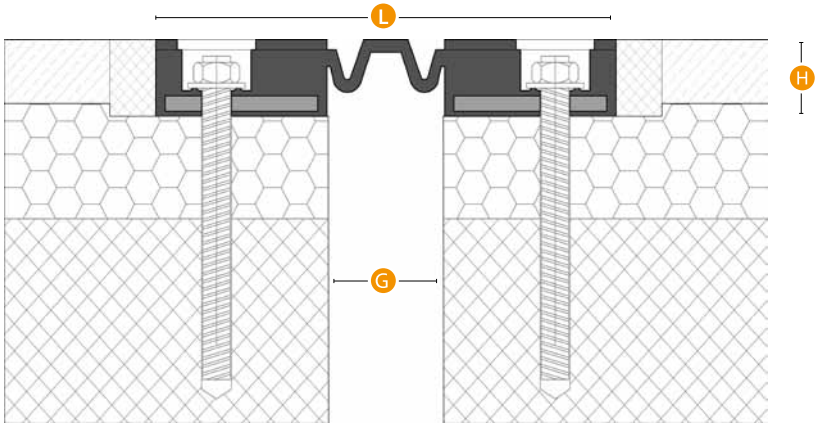

Série K BRIDGE G50

Domaine *Bereich*	**Routier** *Strassenverkehr*
Usage *Verkehr*	**Routier** *Strassenverkehr*
Transit *Belastung* (page 06)	**Routier** *Strassenverkehr*
Finition *Oberflaeche*	**Neoprène** *Neopren*

Système *System*	G	L	H	**Mouvement TOTAL** *Total moviment*	**Mouv. tot. SISMIQUE** *Erbeb. Bewegung*
K BRIDGE G50	50	200	30	50 (+/- 25)	80 (+/- 40)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

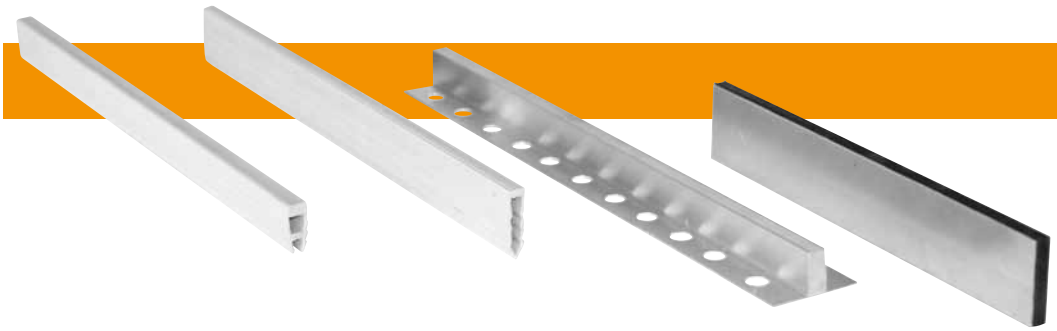

K FIL

SÉRIE / *REIHE*

Fractionnement
Schwundfugenprofile

FR

Description

Joints flexibles pour le fractionnement de grandes surfaces avec les suivantes caractéristiques:
"M": en PVC coextrudé pour pose à mortier;
"C": en PVC coextrudé pour pose à colle;
"MC": en INOX/LAITON et insert en néoprène vulcanisé pour pose à colle;
"MM": en INOX/LAITON et insert en néoprène vulcanisé pour pose à mortier.

• Dans la série "MC" e "MM" il faut specifier si INOX ou LAITON.

DE

Description

Elastische Profile für Schwundfugen in grossen Flächen, mit folgenden Eigentümen:"M" auf PVC zusammenextrudiert fuer Moertelverleg "C" auf PVC zusammenextrudiert fuer Klebeverleg "MC" auf Edelstahl/Messing mit vulk. Neopren-Einlage fuer Klebeverleg "MM" auf Edelstahl/Messing mit vulk. Neopren-Einlage fuer Moertelverleg

• Fuer die Reihen "MC" und "MM" muss man das Metall waehlen

Section / *Schnitt*

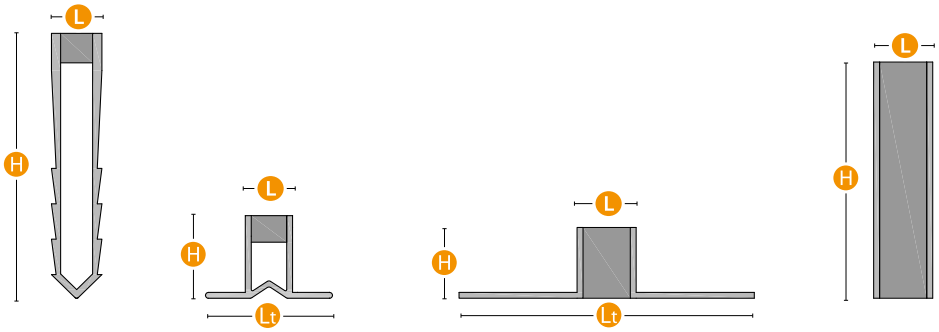

M C MC MM

Série K FIL

Domaine *Bereich*: Fractionnement planchers / *Schwundfugen*

Usage *Verkehr*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: PVC coextrudé en INOX / LAITON vulcanisé à néoprène / *Coextrudierte PVC bzw. Edelstahl/Messing mit vulk. Neopren*

Système *System*	L	H	Lt
K FIL M8x25	8	25	
K FIL M8x35	8	35	
K FIL M8x45	8	50	
K FIL M10x23	10	23	
K FIL M10x43	10	43	
K FIL C8x8	8	8	
K FIL C8x10	8	10	
K FIL C8x12	8	12	
K FIL C8x14	8	14	
K FIL C8x16	8	16	
K FIL C8x20	8	20	
K FIL MC9x50	10	9	50
K FIL MC11x50	10	11	50
K FIL MC13.5x50	10	13,5	50
K FIL MC22x50	10	22	50
K FIL MM10x20	10	20	
K FIL MM10x30	10	30	
K FIL MM10x40	10	40	
K FIL MM10x50	10	50	

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FIRE CABLE

SÉRIE / *REIHE*

Coupe-feu UNI EN 1366-4:2006
Brandschutz nach UNI EN 1366-4:2006

FR

Description

Système coupe-feu pour joints de dilatation à paroi ou plancher avec largeur jusqu'à 100 mm, constitué d'un cordon flexible de fibre minéral atoxique, imputrescible, revêtu à l'extérieur d'un tressage de fibre de verre à maille ouverte. La jonction entre rouleaux consécutifs est réalisé avec un simple recouvrement. Le système est certifié selon l'actuelle réglementation européenne UNI EN 1366-4 :2006.

- **Disponibles certifications séparés pour pose à paroi ou plancher.**
- **Pose simple avec insertion à pression. Ne sont pas nécessaires colles ou fixages complémentaires.**

Sur demande on peut avoir: rouleaux sur mesure.

DE

Beschreibung

Brandschutzsystem fuer Boden- und Wandfugen bis 100 Mm. Das System besteht aus einen flexibel Schnur aus ungiftige, unvergaengliche Mineralwolle.
Die Schnur ist mit einen Flechten aus Glasdraht verkleidet.
Weitere rollen werden einfach ueberlappt.
Geprueft nach UNI EN 1366-4.2006 .

- ***Bestimmte Decken- und Wandpruefungen.***
- ***Einbau durch einfache Einfuegung. Kleber oder Befestigungmitteln sind nicht noetig.***

Nach Anfrage: *fixlaenge nach Anfrage.*

Section / *Schnitt*

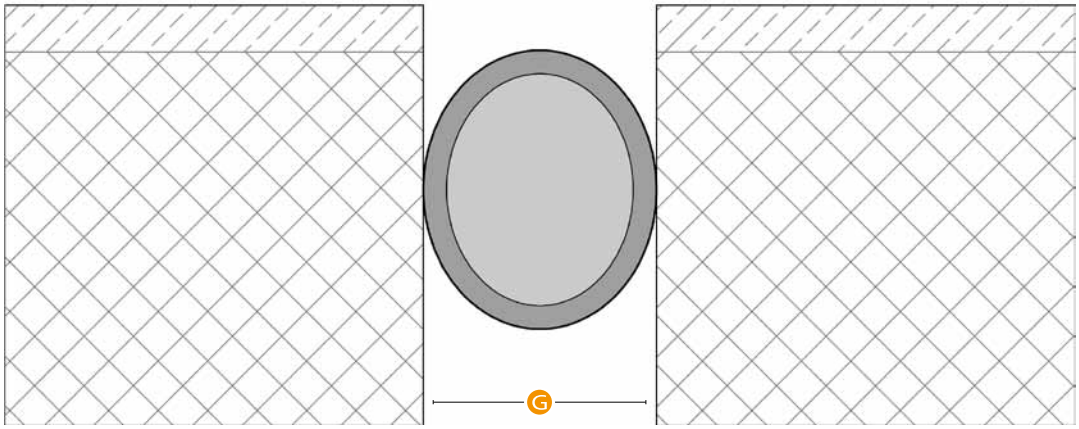

Série K FIRE CABLE

Domaine *Bereich*: Coupe-feu certifié à plancher-paroi / *Brandschutz nach UNI EN 1366-4:2006*

Usage *Verkehr*: EI 180 / *RE 180*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Fibre minéral tressé / *Geflochtene Mineralfaser*

Système *System*	G	Diamètre *Durchmesser*	Long. du Rouleau *Rollaenge (Lm)*	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FIRE CABLE 20	10	20	50	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 30	20	30	50	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 40	30	40	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 50	40	50	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 60	50	60	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 70	60	70	20	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 80	70	80	15	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 90	80	90	15	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 100	90	100	10	20 (+/- 10)	20 (+/- 10)
K FIRE CABLE 120	100	120	10	30 (+/- 15)	30 (+/- 15)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K FIRE PAD

SÉRIE / *REIHE*

Coupe-feu UNI EN 1366-4:2006
Brandschutz nach UNI EN 1366-4:2006

FR

Description

Système coupe-feu pour joints de dilatation à paroi ou plancher avec largeur de 100 à 350 mm, constitué d'un panneau à section rectangulaire avec ailettes supérieures de fixage, rempli de fibre minéral. Les bandes qui sortent du panneau sont fixés dans l'épaisseur du plancher/paroi à travers un opportun ancrage mécanique. La jonction entre panneaux consécutifs est réalisé avec accouplement par recouvrement. Le système est certifié selon l'actuelle réglementation européenne UNI EN 1366-4 :2006.

- **Disponibles certifications séparés pour pose à paroi ou plancher.**
- **Grâce au fixage mécanique le système reste opératif aussi en cas de mouvements sismiques, jusqu'au dépassement des mouvements de projet.**

Sur demande on peut avoir: panneaux sur mesure.

DE

Beschreibung

Brandschutzsystem fuer Boden- und Wandfugen bis 1000 Mm. Das System besteht aus einen rechteckige Panel mit Mineralwolle gefuellt und mit oberen Befestigungsflaschen. Diese werden mit Schrauben gut an der Decke/Wnd befestigt. Weitere Panele werden einfach stumpfstoss verbunden. Geprueft nach UNI EN 1366-4.2006.

- ***Bestimmte Decken- und Wandpruefungen.***
- ***Mit den mechanischen Befestigung bleibt das System im Betrieb auch im Erdbebenfall, bis die Ueberwindung der Planungsbewegungen.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge nach Anfrage.*

Section / *Schnitt*

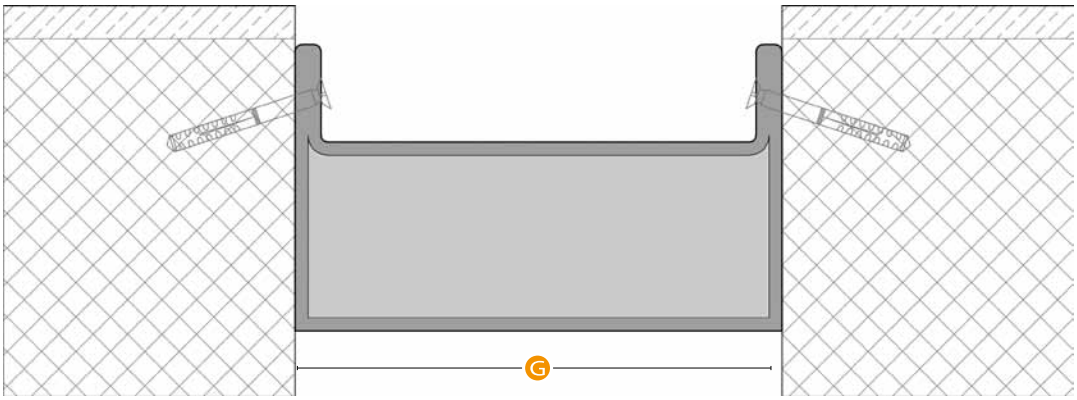

Série K FIRE PAD

Domaine *Bereich*: Coupe-feu certifié à plancher-paroi / *Brandschutz nach UNI EN 1366-4:2006*

Usage *Verkehr*: EI 180 / *RE 180*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Fibre minéral / *Geflochtene Mineralfaser*

Système *System*	G	Diamètre *Durchmesser*	Long. du Rouleau *Rollaenge (Lm)*	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K FIRE PAD 120	100	120 x 100	5	40 (+/- 20)	120 (+/- 60)
K FIRE PAD 150	120	150 x 100	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 180	150	180 x 125	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 210	180	210 x 125	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 230	200	230 x 125	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 280	250	280 x 150	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 330	300	330 x 150	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)
K FIRE PAD 380	350	380 x 150	5	60 (+/- 30)	140 (+/- 70)

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K WALL

SÉRIE / *REIHE*

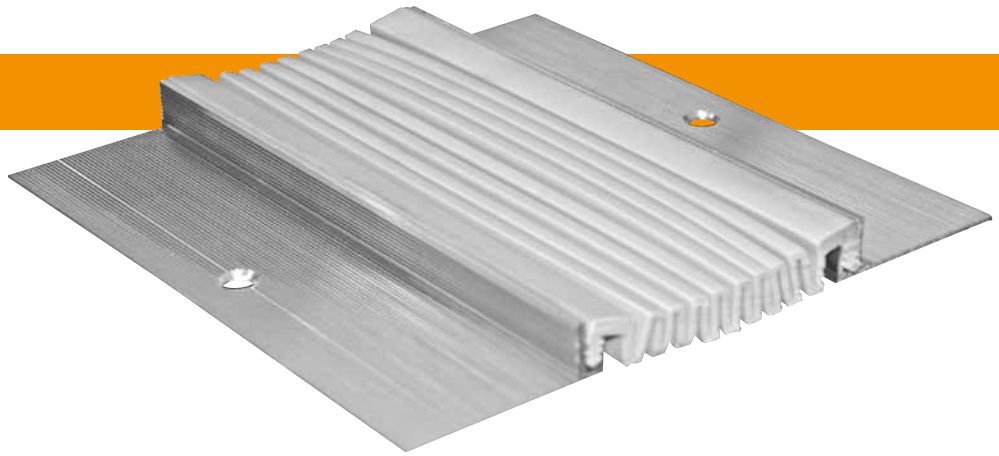

Parois à l'extérieur
Aussenwaende

FR

Description

Système de jonction impermeable étanche à l'air pour joints à paroi à l'extérieur avec mise en oeuvre sur le fini, pour joints de largeur jusqu'à 350 mm et avec mouvement jusqu'à +/-80 mm. Profils lateraux en vue en alluminium moleté antiglisse avec trous évasés et garniture centralee à soufflet en caoutchouc/PVC de couleur grise. Grâce à sa particulière conformation le système est apte soit pour joints version plan ou angle avec n'importe quelle inclinaison. La pose sur le fini permet de masquer eventuelles irrégularités du joint. Insertion de la garniture de l'extérieur à pression pour éviter glissements.

- **Apte aussi pour joints de largeur irrégulière.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Longeur des garnitures maximum 50 mt.**
- **Fixage INOX inclus.**
- **Garniture de couleur gris.**
- **Apte pour joints plan et à angle.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux.

DE

Description

Wasser- und Luftdichtes Fugenprofil fuer aussende Wandfugenmit Aufbau auf Fertigoberflaeche. Fuer Fugenbreite bis 350 Mm und Bewegung bis ± 80 Mm. Sichtliche geriefte Alu-Seitenprofile mit senkrechte Loechern und zentrale Einlage aus Gummi/ PVC Farbe grau. Das System ist gleichzeitig fuer Plan- und Eckfugen mit jeder Neigung geeignet. Die Aufbau auf Fertigflaeche erlaubt, die Unregelmaessigkeiten der Fuge zu verstecken.Die Einlage wird vom aussen eingesetz, ohne Rutschgefahr..

- ***Auch fuer nicht unregelmaessige Fugen geeignet.***
- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Einlagelaenge: max 50 Lm.***
- ***Edelstahlbefestigung.***
- ***Einlagefarbe: Grau.***
- ***Geeignet auch fuer Eckfugen.***

Nach Anfrage: *fixlaenge, Formstuecke.*

Section / *Schnitt*

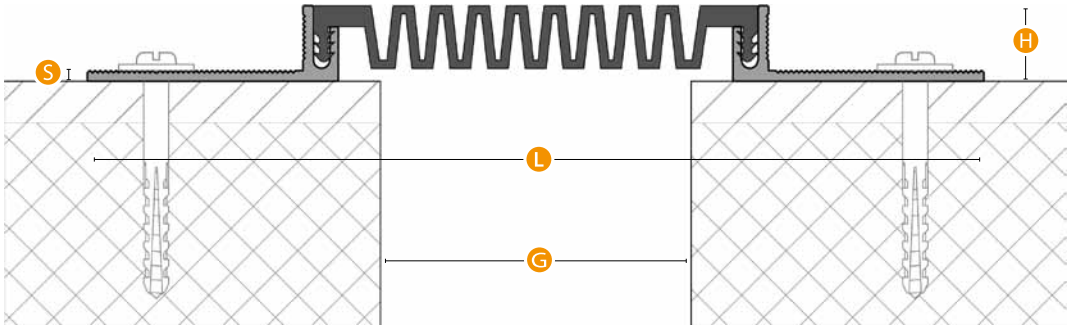

Série K WALL

Domaine *Bereich*: Paroi à l'extérieur / *Aussenwaende*

Usage *Verkehr*: Imperméabilisation vertical / *Vertikale Abdichtung*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc / PVC - Aluminium / *Rubber / PVC - Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	Mov. tot. D'EXERCICE *Exsercise tot. mov.*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WALL G50	50-70	60	18	2,5	60 (+/- 30)	shock
K WALL G100	80-150	60	18	2,5	70 (+/- 35)	shock
K WALL G200	160-220	60	18	2,5	100 (+/- 50)	shock
K WALL G300	230-350	60	18	2,5	160 (+/- 80)	shock

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

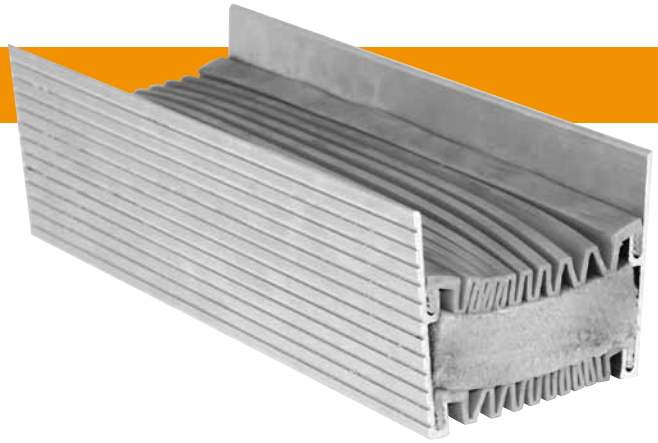

K WALL 2

SÉRIE / *REIHE*

Parois à l'extérieur
Aussenwaende

FR

Description

Système de jonction impermeable étanche à l'air et pour calorifugeace/ insonorisation de joints à paroi à l'exterieur avec mise en oeuvre comprise dans l'épaisseur de la paroi. Apte pour joints de largeur jusqu'à 350 mm et avec mouvement jusqu'à +/-80 mm. Le système se compose de double garniture intérieure/extérieure à soufflet en caoutchouc/PVC de couleur grise avec une interposée couche de calorifuge, insonorisant et autoextinguible. Profils lateraux portants à glissière dans l'épaisseur de la paroi en aluminium avec trous évasés. Insertion des garnitures de l'extérieur à pression pour éviter glissements.

- **Atténue le pont thermique/acoustique.**
- **Longeur des barres 4 mètres.**
- **Longeur des garnitures maximum 50 mt.**
- **Fixage INOX inclus.**
- **Garniture de couleur gris.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure, pieces speciaux.

DE

Description

Wasser- und Luftdichtes Fugenprofil fuer aussende Wandfugen mit Aufbau in der Wandstaerke. Fuer Fugenbreite bis 350 Mm und Bewegung bis ± 80 Mm. Das System besteht aus zwei graue innen- und aussen Einlage aus Gummi/PVC. Zwische den beiden Dichtungen gibt es einen Waermedaemmungschicht. Das Material ist nichtbrennbar und akustich. Die seitliche tragende Aluprofile haben senkrechte Loechern. Die Einlage wird vom aussen eingesetz, ohne Rutschgefahr..

- ***Mildet akustische- und thermische Bruecke.***
- ***Standardlaenge: 4 Lm.***
- ***Einlagelaenge: max 50 Lm.***
- ***Edelstahlbefestigung.***
- ***Einlagefarbe: Grau.***

Nach Anfrage: *Fixlaenge, Formstuecke.*

Section / *Schnitt*

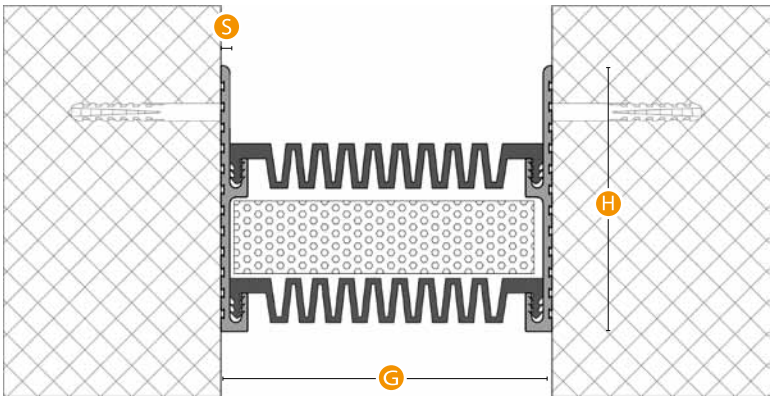

Série K WALL 2

Domaine *Bereich*: Paroi à l'extérieur *Aussenwaende*

Usage *Verkehr*: Imperméabilisation vertical *Vertikale Abdichtung*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Caoutchouc / PVC - Aluminium *Rubber / PVC - Aluminium*

Système *System*	G	H	S	Mov. tot. D'EXERCICE *Exsercise tot. mov.*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K WALL 2 G50 H64 - K WALL 2 G50 H90	50-70	64-90	3	60 (+/- 30)	shock
K WALL 2 G100 H64 - K WALL 2 G100 H90	80-150	64-90	3	70 (+/- 35)	shock
K WALL 2 G200 H64 - K WALL 2 G200 H90	160-220	64-90	3	100 (+/- 50)	shock
K WALL 2 G300 H64 - K WALL 2 G300 H90	230-350	64-90	3	160 (+/- 80)	shock

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K COVER

SÉRIE / *REIHE*

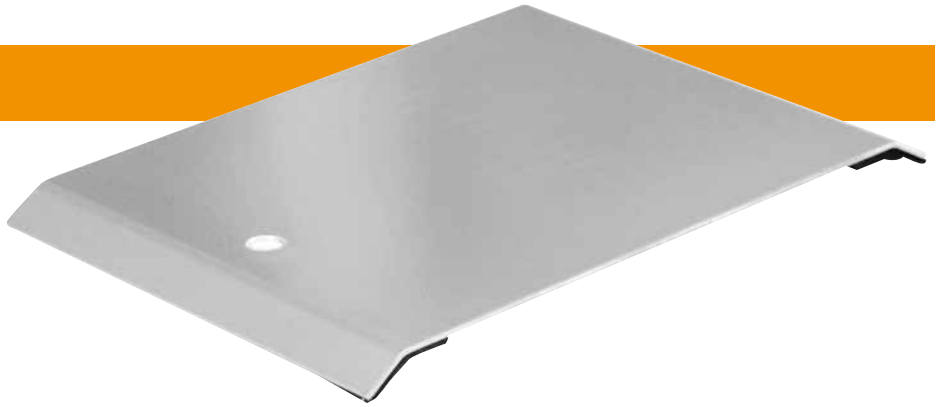

Couvre-joints à l'intérieur
Abdeckprofile für Innenwändefugen

FR

Description

Couvre-joint en tôle d'aluminium tordue aux bords pour pose sur joints de parois et plafonds finis à l'intérieur. Apte pour joints plans ou à angle (version A) avec largeur du joint jusqu'à 300 mm. Surface en vue lisse et section doué de pliages de raidissement. Les surfaces d'appui à la paroi ont coussinets d'appui en mousse cellulaire. Fourni complet de trous évasés, chevilles en pvc et vis inox. Couleur pré-vernis silver. L'imperméabilité du joint n'est pas garantie si le couvre-joint est installé sur une paroi à l'extérieur.

- **Finition agréable.**
- **Longeur des barres 3 mètres.**
- **Fixage inox inclus L=50 mm.**
- **Couleur standard aluminium naturel ou blanc RAL 9010.**

Sur demande on peut avoir: couleur pas standard RAL .

DE

Beschreibung

Abdeckprofil aus gefaltete Alublech für innere Wand-und Deckenfugen. Für Fugenbreite bis 300 Mm, auch in Eckversion (A). Glatte Oberfläche ohne Schrauben mit gefalteten Seitenteilen um das Profil zu versteifen. Die Unterfläche mit Gummistreifen. Vorgebohrt mit Versenklöchern. Alle Befestigungsmitteln wie Nylondübel und Edelstahlschrauben werden mitgeliefert . Für Aussenwände wir die Abdichtkeit nicht garantiert.

- ***Aktraktive Oberfläche.***
- ***Standardlänge: 3 Lm.***
- ***Edelstahlbefestigung imbegriffen.***
- ***Standardfarben: Alunatural und weiss RAL9010.***

Nach Anfrage: *Andere RAL-Farben*

Section / *Schnitt*

Série K COVER

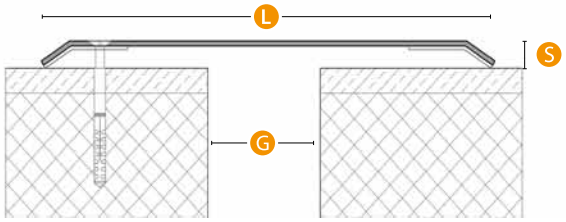

Série K COVER A

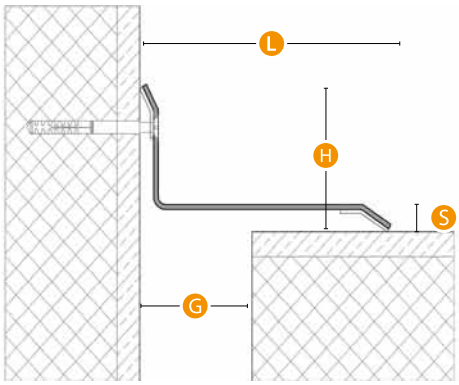

Série K COVER

Domaine *Bereich*: Paroi à l'intérieur / *Innenwand*

Usage *Verkehr*: Esthétique / *ästethisch*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Aluminium / *Aluminium*

Système / *System*	G	L	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE / *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE / *Erbeb. Bewegung*
K COVER G50 / K COVER A G50	50	200/125	60	12	100 (+/- 50)	100%
K COVER G100 / K COVER A G100	100	250/175	60	12	140 (+/- 70)	100%
K COVER G150 / K COVER A G150	150	300/225	60	12	140 (+/- 70)	100%
K COVER G200 / K COVER A G200	200	350/275	60	12	140 (+/- 70)	100%
K COVER G250 / K COVER A G250	250	400/325	60	12	140 (+/- 70)	100%
K COVER G300 / K COVER A G300	300	450/375	60	12	140 (+/- 70)	100%

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

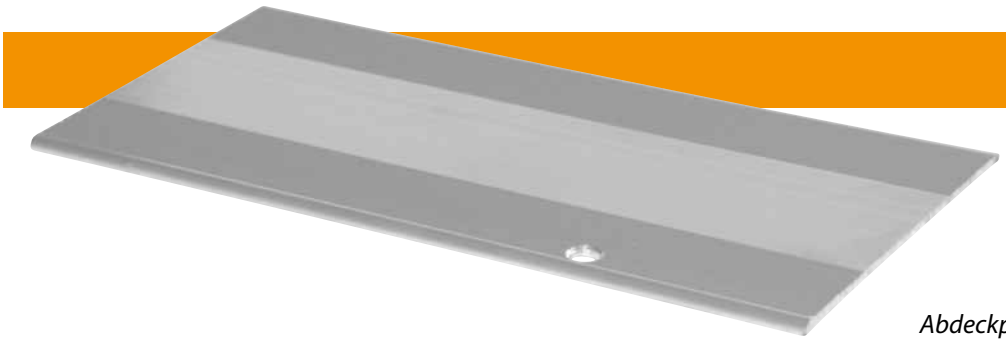

K PLAT

SÉRIE / *REIHE*

Couvre-joints à l'intérieur
Abdeckprofile fuer Innenwaendefugen

FR

Description

Couvre-joint en d'aluminium extrudé à chaud pour pose sur parois et plafonds finis à l'intérieur. Apte pour joints plans ou à angle (version A) avec largeur du joint jusqu'à 100 mm. Surface en vue avec finition mille-raies et section doué de nervures de raidissement. Fourni complet de trous évasés, chevilles en pvc et vis inox. Couleur aluminium naturel, pre-verni RAL sur demande. L'imperméabilité du joint n'est pas garantie si le couvre-joint est installé sur une paroi à l'extérieur.

- **Finition agréable.**
- **Longeur des barres 3 mètres.**
- **Fixage inox inclus L=50 mm.**
- **Couleur aluminium naturel.**

Sur demande on peut avoir: coupes à mesure et peinture RAL.

DE

Beschreibung

Abdeckprofil aus extrudiertes Aluminium fuer innere Wand- und Deckenfugen. Fuer Fugenbreite bis 100 Mm, auch in Eckversion (A). Geriefte Oberflaeche mit Sichtschrauben. Das Profil wird vorgebohrt und mit Senkrechtkopfschrauben und Nylonduebel geliefert. Farbe: Alu- Natur. Andere RAL-Farben nach Anfrage. Fuer Aussenwaende wird die Abdichtkeit nicht garantiert.

- ***Aktraktive Oberflaeche.***
- ***Standardlaenge: 3Lm.***
- ***Edelsthalbefestigung imbegriffen.***
- ***Standardfarben: Alunatur.***

Nach Anfrage: *RAL-Farben.*

Section / *Schnitt*

Série K PLAT

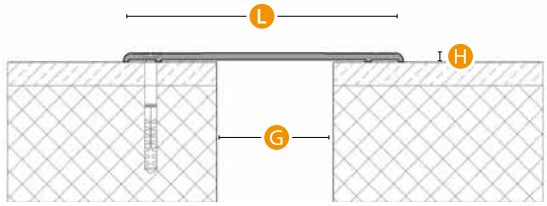

Série K PLAT A

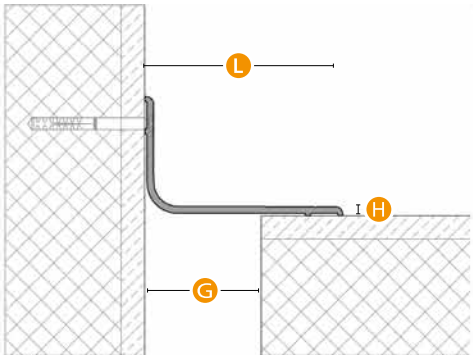

Série K PLAT

		Système *System*	G	L	H	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
Domaine *Bereich*	Paroi à l'intérieur *Innenwand*	**K PLAT G30**	0 - 30	70	3	20 (+/- 10)	100%
Usage *Verkehr*	Esthétique *Aestetisch*	**K PLAT A G30**	0 - 30	50	3	20 (+/- 10)	100%
Transit *Belastung* (page 06)		**K PLAT G50**	30 - 70	120	4	40 (+/- 20)	100%
		K PLAT A G50	30 - 70	85	4	40 (+/- 20)	100%
Finition *Oberflaeche*	Aluminium *Aluminium*	**K PLAT G100**	70 - 100	150	5,5	40 (+/- 20)	100%

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

K CLIP

SÉRIE / *REIHE*

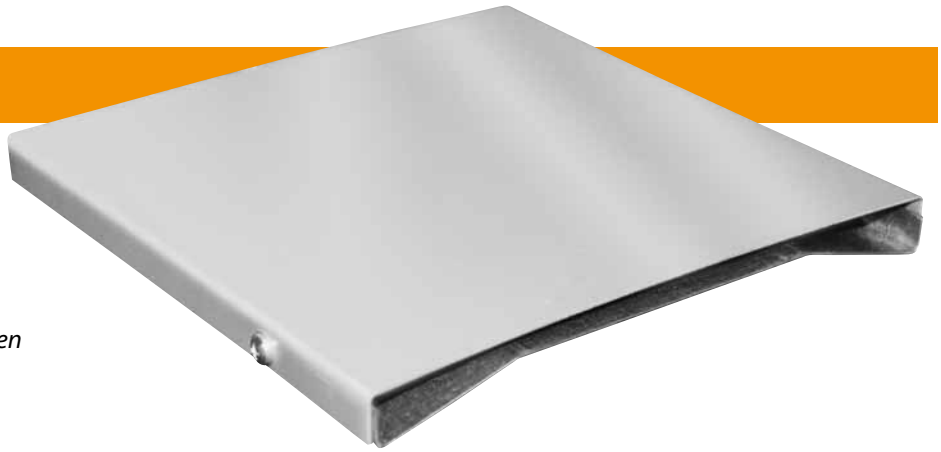

Couvre-joints à l'intérieur
Abdeckprofile fuer Innenwaendefugen

FR

Description

Couvre-joint en tôle d'aluminium tordue aux bords pour pose sur joints de parois et plafonds finis à l'intérieur. Apte pour joints plans ou à angle (version A) avec largeur du joint jusqu'à 300 mm. Surface en vue lisse et sans vis. Prévue une vis par mètre sur le côté. Le couvre-joint est fourni complet de fixage qui disparaît à travers clips structurels cachées, chevilles en pvc et vis INOX. L'imperméabilité du joint n'est pas garantie si le couvre-joint est installé sur une paroi à l'extérieur.

- **Finition agréable.**
- **Longeur des barres 3 mètres.**
- **Fixage avec clips en tôle qui disparaient, vis et chevilles inclus.**
- **Couleur standard aluminium naturel ou blanc RAL 9010.**

Sur demande on peut avoir: couleur pas standard RAL .

DE

Beschreibung

Abdeckprofil aus gefaltete Alublech fuer innere Wand- und Deckenfugen. Fuer Fugenbreite bis 300 Mm, auch in Eckversion (A). Glatte Oberflaeche ohne Sichtschrauben: nur eine Schraube/Lm auf den Seitenteil. Alle Befestigunsmittel wie Stahlankern, Nylonduebel und Edelstahlschrauben werden mitgeliefert. Fuer Aussenwaende wird die Abdichtkeit nicht garantiert

- ***Attractive Oberflaeche.***
- ***Standardlaenge: 3Lm.***
- ***Edelsthalbefestigung imbegriffen.***
- ***Standardfarben: Alunatur und Weiss RAL9010.***

Nach Anfrage: *Andere RAL-Farben.*

Section / *Schnitt*

Série K CLIP

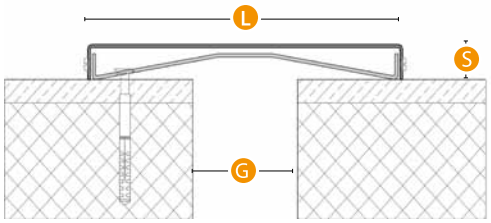

Série K CLIP A

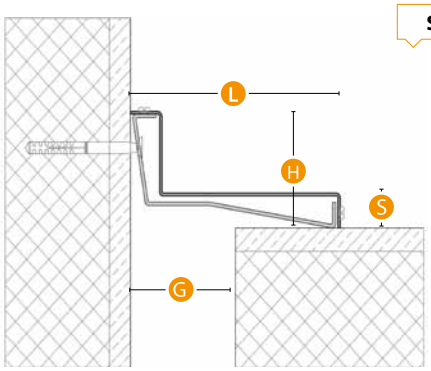

Série K CLIP

Domaine *Bereich*: Paroi à l'intérieur *Innenwand*

Usage *Verkehr*: Esthétique *Aestetisch*

Transit *Belastung* (page 06)

Finition *Oberflaeche*: Aluminium *Aluminium*

Système *System*	G	L	H	S	Mouv. tot. THERMIQUE *Therm. Bewegung*	Mouv. tot. SISMIQUE *Erbeb. Bewegung*
K CLIP G50 / K CLIP A G50	50	150/100	50	15	40 (+/- 20)	100%
K CLIP G100 / K CLIP A G100	100	200/150	50	15	40 (+/- 20)	100%
K CLIP G150 / K CLIP A G150	150	250/200	50	15	40 (+/- 20)	100%
K CLIP G200 / K CLIP A G200	200	300/250	50	15	40 (+/- 20)	100%
K CLIP G250 / K CLIP A G250	250	350/300	50	15	40 (+/- 20)	100%
K CLIP G300 / K CLIP A G300	300	400/350	50	15	40 (+/- 20)	100%

Valeurs en mm / *Werte in mm*

www.tecnokgiunti.it - pour télécharger les:
Dwg / fiches techniques en pdf / Instructions de mise en œuvre / Manuel d'entretien / Caractéristiques des matériaux

Mar. 2013

TECNOKGIUNTI Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique et commercial:
Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

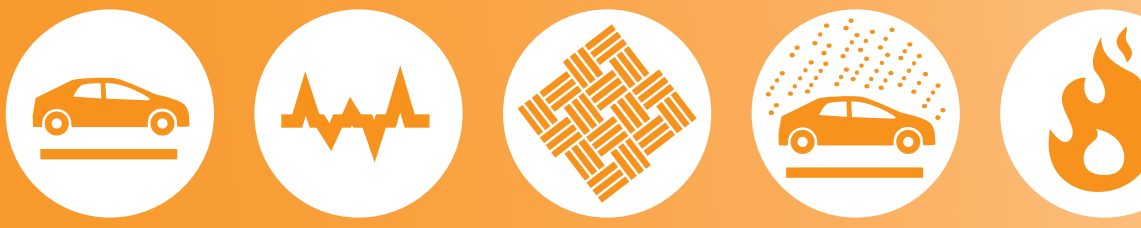

Tecnokgiunti © 2013 All right reserved

Conception graphique / Fabio Lucchi
Imprimé au mois de / Février 2013

Tecno K Giunti S.r.l.
Siège social:

Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00040 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Usine, bureau technique
et commercial:

Via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819
giunti@tecnok.it

www.tecnokgiunti.it